

autoLight+ User Interface Bluetooth Produktthandbuch




Inhaltsverzeichnis

Kurzüberblick	3
Standard-Funktionen	4
Smarte Funktionen	5
Dimmen	5
Preset-Tasten	5
Farbtemperatur	5
Indirekt- / Direkt-Verhältnis	6
Ausschalten	6
Montage	7
Technische Eigenschaften	8

1. Kurzübersicht

Das autoLight+ User Interface ist ein drahtloser Lichtschalter und eine Fernbedienung zugleich. Es bringt hohe Flexibilität in die Innenarchitektur, da Möbel frei umgestellt oder Wände neu gebaut werden können ohne die Verkabelung für Lichtschalter oder deren Platzierung berücksichtigen zu müssen. Der Schalter kann angebracht werden, wo immer der Nutzer ihn benötigt und er ermöglicht direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen der Lichtsteuerung.

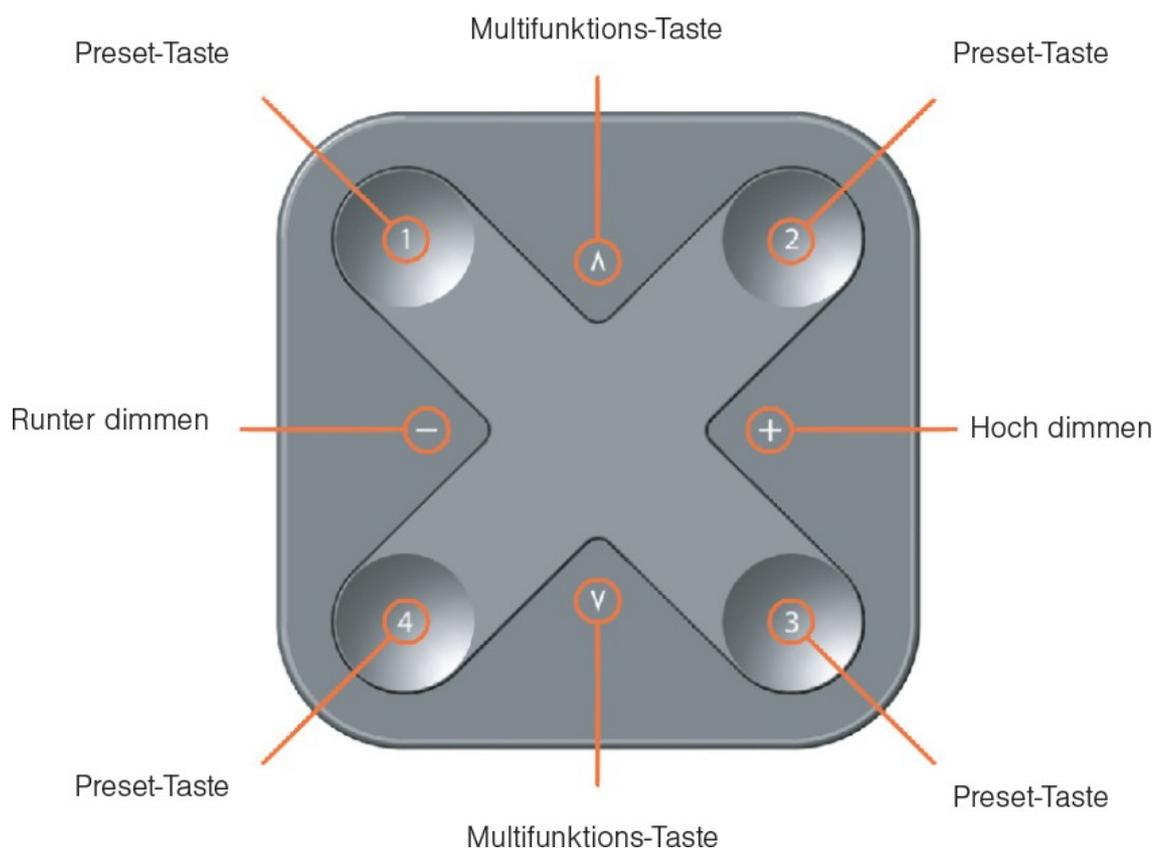

2. Standard-Funktionen

Die Preset-Tasten des autoLight+ User Interface können über die Steuerungs-App konfiguriert werden. Eine LED zeigt die ausgewählte Preset-Taste an.

Hoch-Dimmen, Runter-Dimmen:

- _ Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste

Multifunktions-Tasen:

- _ Veränderung der Farbtemperatur in 25-Kelvin-Schritten
- _ Veränderung des Indirekt-/Direkt-Verhältnis

Preset-Tasten:

- _ Einzelne Leuchte steuern
- _ Gruppen steuern
- _ Steuerung aller Leuchten
- _ Szene abrufen
- _ Animation abrufen

3. Smarte Funktionen

1. Dimmen

Runter-Dimmen- oder Hoch-Dimmen-Taste gedrückt halten:

_ Stufenloses Dimmen der zuletzt gewählten Preset-Taste, Dimmzyklus dauert 5 Sekunden

Runter-Dimmen-Taste drücken:

_ Zuletzt gewähltes Preset geht auf 0 %

Hoch-Dimmen-Taste drücken:

_ Zuletzt gewähltes Preset geht auf 100 %

3.2. Preset-Tasten

Drücken:

_ Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird eingeschaltet.

Erneut drücken:

_ Die gewählte Voreinstellung (Leuchten steuern, Gruppen steuern, alle Leuchten steuern, Szene abrufen oder Animation abrufen) wird ausgeschaltet.

3.3. Farbtemperatur

Multifunktions-Taste gedrückt halten:

_ Verändern der Farbtemperatur, Farbtemperaturzyklus dauert 5 Sekunden

Obere Multifunktions-Taste drücken:

_ Wärmste Farbtemperatur wird gewählt

Untere Multifunktions-Taste drücken:

_ Kälteste Farbtemperatur wird gewählt

3.4. Indirekt- / Direkt-Verhältnis

HINWEIS

Die Summe von indirekt / direkt ist in allen Fällen 100 %.

Obere Multifunktions-Taste gedrückt halten:

_ Dimmt indirektes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Untere Multifunktions-Taste gedrückt halten:

_ Dimmt direktes Licht hoch, Zyklus dauert 5 Sekunden

Obere Multifunktions-Taste drücken:

_ Das indirekte Licht geht auf den maximalen Wert

Untere Multifunktions-Taste drücken:

_ Das direkte Licht geht auf den maximalen Wert


3.5. Ausschalten

Gleichzeitig Hoch-Dimmen- und Runter-Dimmen-Taste für 1 Sekunde gedrückt halten.

_ Schaltet alle Leuchten im Netzwerk aus

4. Montage

Das autoLight+ User Interface ist für eine einfache Befestigung an der Montageplatte mit Magneten bestückt. Die Montageplatte ist im Lieferumfang enthalten.

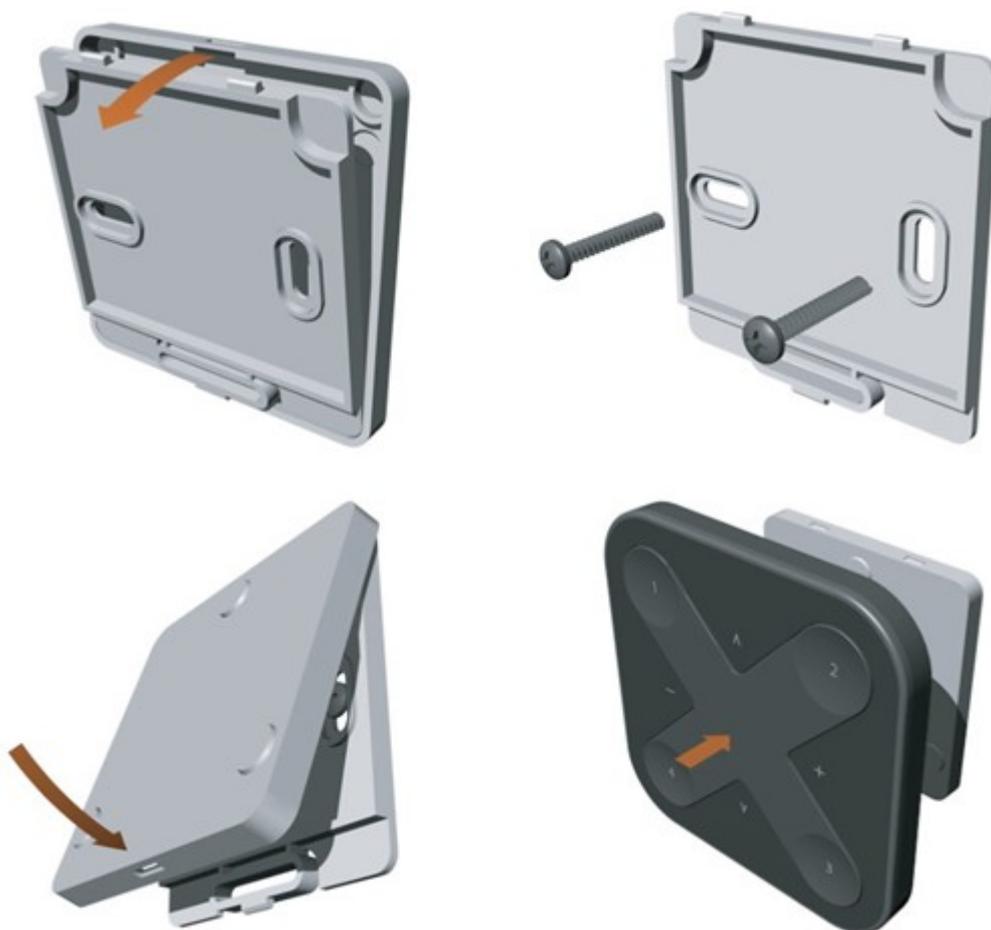

5. Technische Eigenschaften

Baugröße

_ 90 x 90 x 12mm

Farbvarianten:

_ Weiß und Schwarz

Reichweite:

_ Bis zu 60 Meter im Freien

Batterie (enthalten):

_ CR2430 Lithium-Knopfzelle

Batterie-Lebensdauer:

_ 2-5 Jahre, je nach Nutzung