

SARO[®]
Perfektes Licht *lux*
begeistert

Architektur
IM BESTEN LICHT.

INHALT

SARO-lux	3
----------	---

Projekte	4 – 15
----------	--------

Produkte	16 – 29
----------	---------

Pare / Pendere 1465 / 1466	16
Unio 1465 / 1466	17
Pare / Pendere 1485 / 1486	18
Pare / Pendere 1475 / 1476	19
Unio 1475 / 1476	20
Pare 1175	21
Unio 150	22
Unio 710 / 715 / 720	23
Unio 4125 / 4170 / 4210	24
Pendere 2210 & 2250	25
Pendere 1875 / 1876	26
Pare 1200	27
Pare 1250	28
Unio 1200	29

Beleuchtungssanierung	30/31
Bluetooth® Lichtsteuerung	32
Human Centric Lighting (HCL)	
Lichtplanungen	33
Glossar	34
Ansprechpartner	35

Hochwertige Lichtlösungen.

Gegründet 2009 von

Sabine Rode, Dipl.-Ing. (FH) Innenarchitektur und

Achim Rode, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik.



Sabine Rode
Geschäftsführerin



Achim Rode
Geschäftsführer



Daniel Schenn
Leitung Vertrieb

Licht mit Verantwortung.

Wir entwickeln technisch-dekorative Leuchten, die Design, Produktqualität, Effizienz und Nachhaltigkeit vereinen.


- Nachkaufgarantie auf die LED-Platine bei nahezu allen Rundleuchten: 10 Jahre
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- 100.000h Lebensdauer (L80) bei nahezu allen Rundleuchten
- Nahezu alle Leuchten haben eine Effizienz von über 120lm/W



Bürogebäude | München



Schule | Stephanskirchen

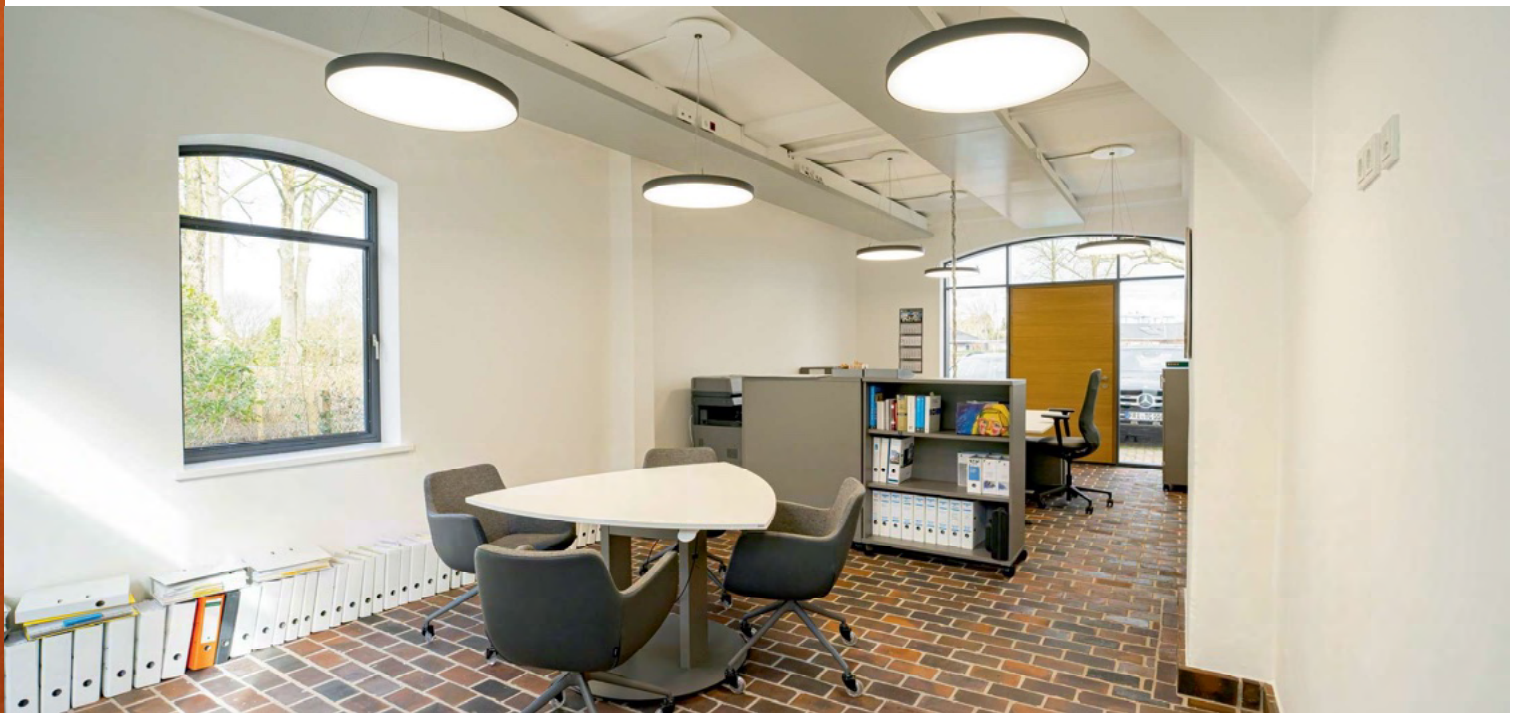

Bürogebäude | Zetel




Stiftungshaus | Cuxhaven



Verwaltungsgebäude | München



Schulzentrum I München

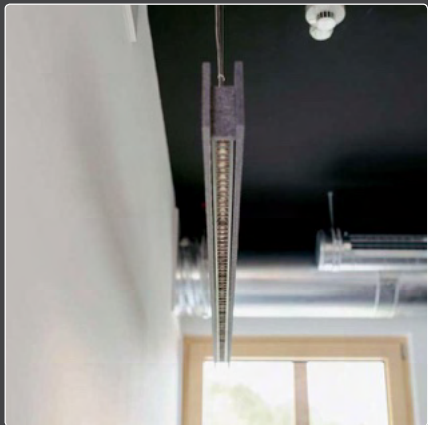

Patch.Work I Seon









Bürogebäude | München



Altes Rathaus | Mainaschaff
(Elektroplanung: EPT-GmbH, Aschaffenburg)




Grundschule am Pflanzeltplatz | München



Berufsschule | Rosenheim



Berufsschule I München - vorher

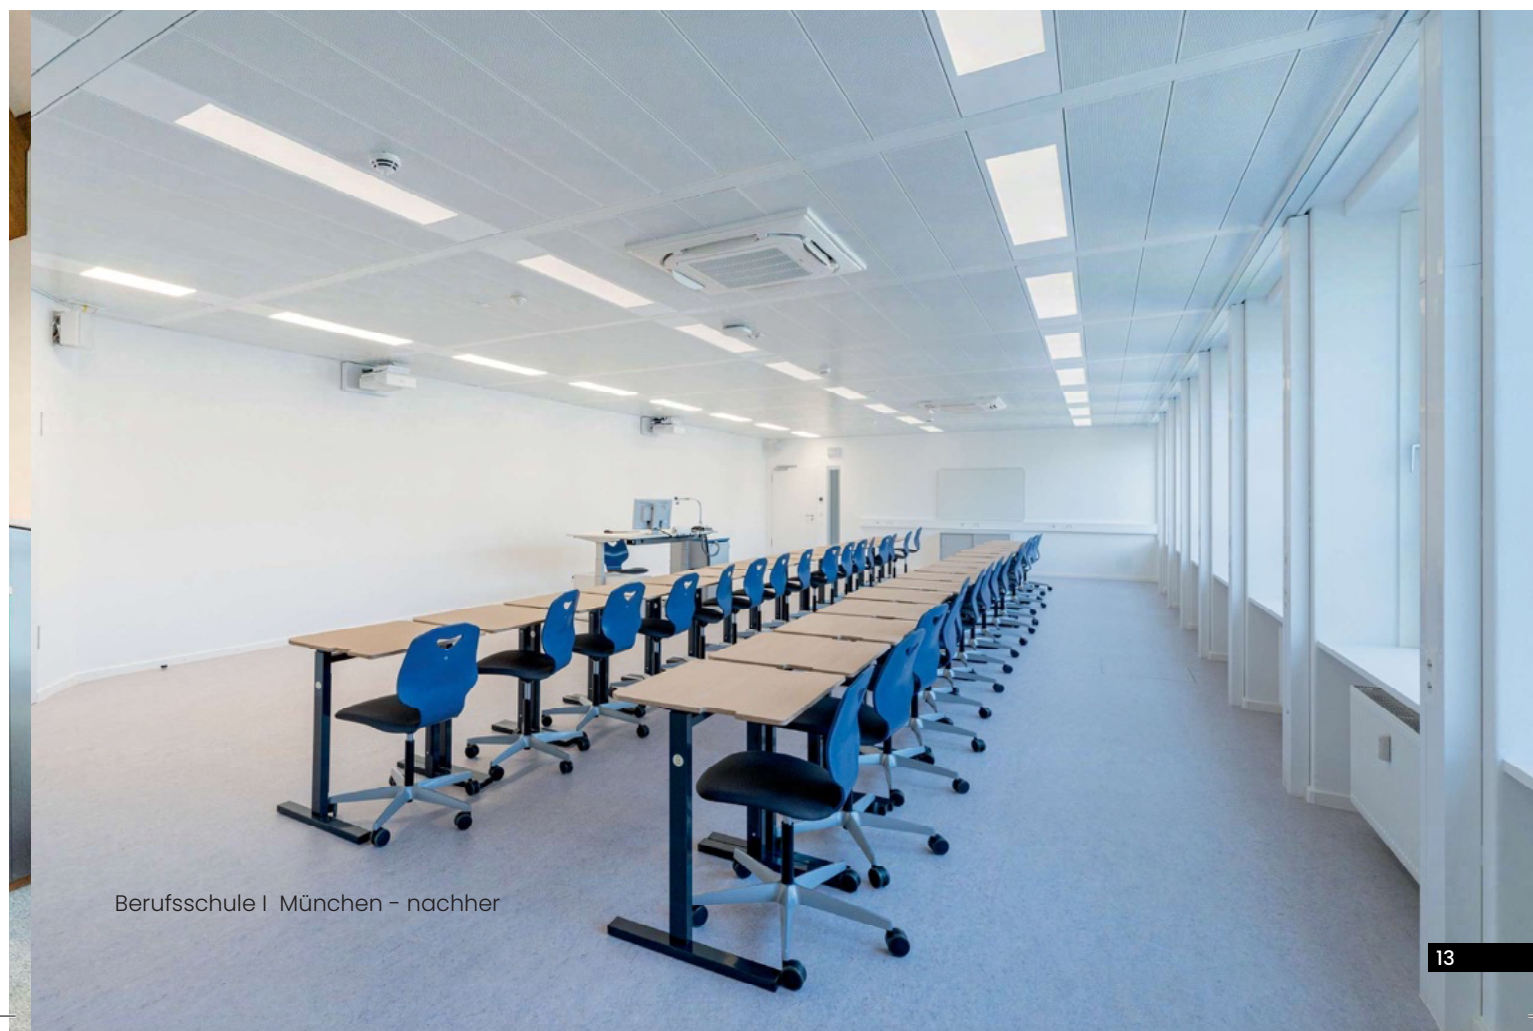


Berufsschule I München - nachher





FOS / BOS | Rosenheim



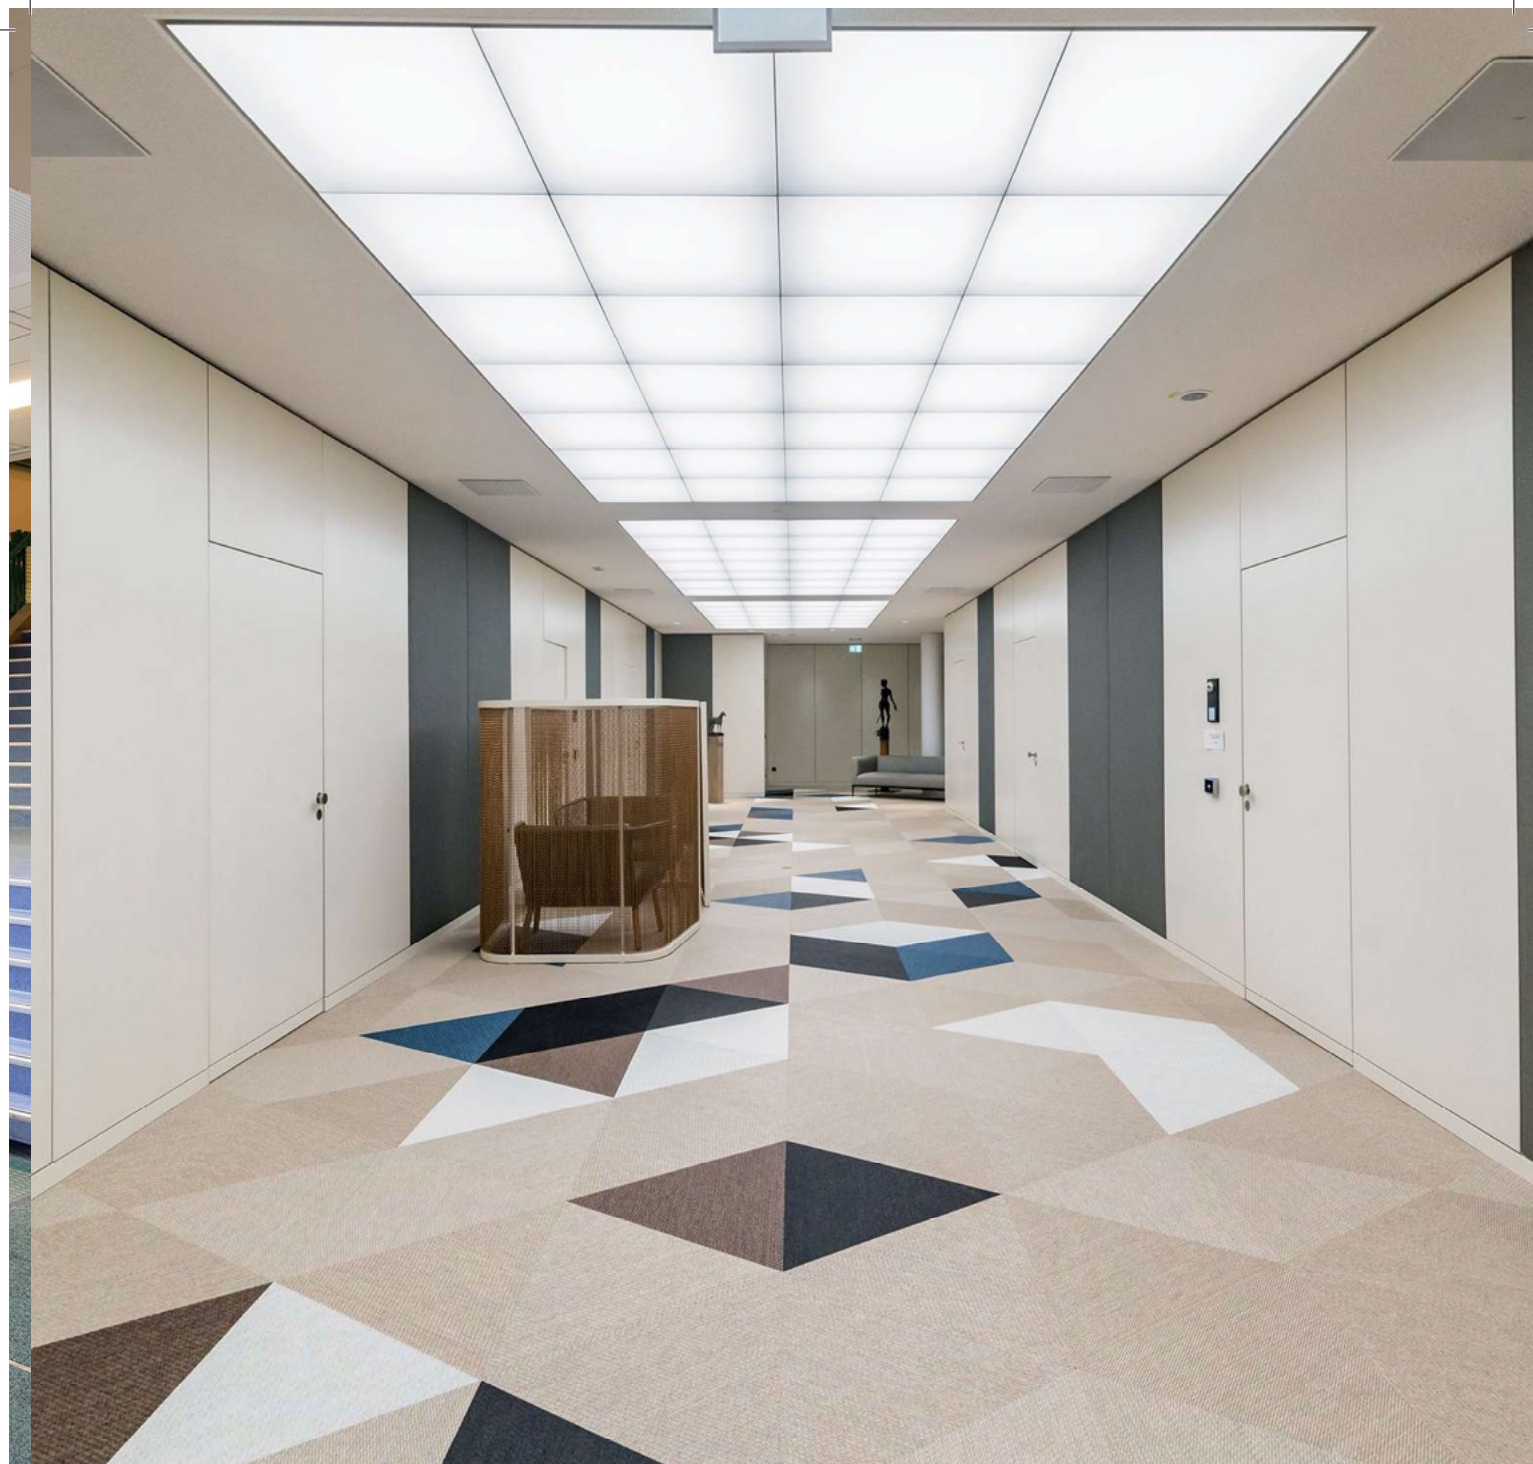

Volksbank Raiffeisenbank | Dachau

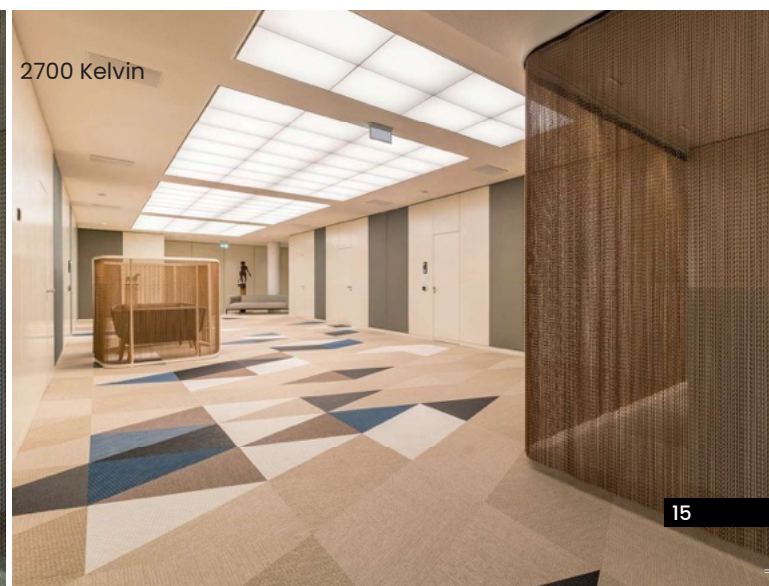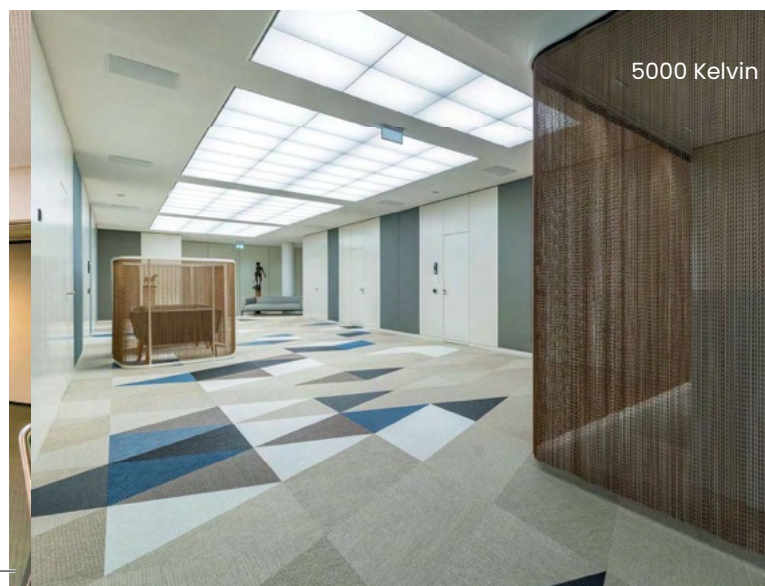


Pare / Pendere 1465 / 1466

Decken-/Pendelleuchte
in bicolor Optik



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 121lm/W (förderfähig)	100.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

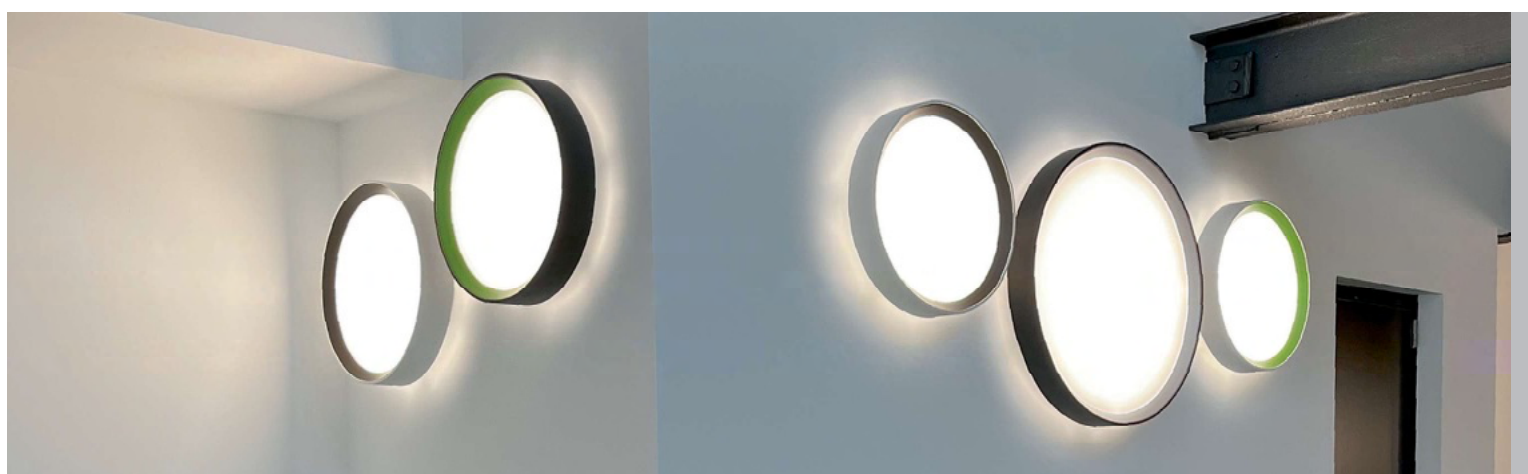

DESIGN

- Klares Design, ohne sichtbare Verschraubungen
- Aluminiumprofil struktur pulverbeschichtet
- Direktstrahlend
- Schwarzer, goldener oder weißer Dekorring für eine attraktive Optik. Andere Farben auf Anfrage möglich.
- Schwebende Anmutung durch einen dekorativen indirekten Lichtanteil
- Pare / Pendere 1465: Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Pare / Pendere 1466: Mit zusätzlicher Mikoprismenscheibe für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2, DALI/Bluetooth (Casambi)
- Pare 1465 HF mit absolut unsichtbarem HF-Bewegungssensor inkl. Schwarmfunktionalität
- LED-Treiber netlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- LED-Platine mit einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren

ABMESSUNGEN

- 405mm / 605mm
- Sichtbare Höhe 70mm (Gesamt 105mm)

Unio 1465 / 1466

Deckeneinbauleuchte in bicolor Optik



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	>120lm/W (förderfähig)	100.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3



DESIGN

- Gehäuse Aluminium-Druckguss
- Direktstrahlend
- Schwarzer, goldener oder silberner Dekorring für eine attraktive Optik.
Andere Farben auf Anfrage möglich.
- Unio 1465:
Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Unio 1466:
Mit zusätzlicher Mikroprismenscheibe für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK


- ON/OFF, DALI-2, DALI/Bluetooth (Casambi)
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- LED-Platine mit einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren

ABMESSUNGEN

- Durchmesser: 420mm / 620mm
- Deckenausschnitt: 415mm / 615mm
- Einbautiefe: 110mm

Pare / Pendere 1485 / 1486

Flache Decken-/Pendelleuchte

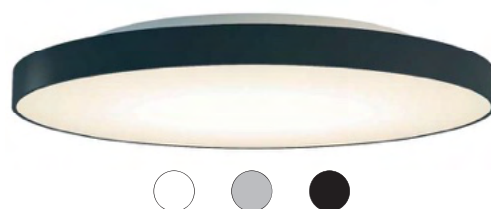

Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 122lm/W (förderfähig)	100.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

DESIGN

- Klares Design, ohne sichtbare Verschraubungen
- Aluminiumprofil struktur pulverbeschichtet
- Direktstrahlend
- Schwebende Anmutung durch einen dekorativen indirekten Lichtanteil
- Pare / Pendere 1485: Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Pare / Pendere 1486: Mit zusätzlicher Mikroprismenscheibe für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- LED-Platine mit einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren


ABMESSUNGEN

- 405mm / 605mm / 880mm
- Sichtbare Höhe 45mm (Gesamt 80mm)



Pare / Pendere 1475 / 1476

Wirtschaftliche Decken-/
Pendelleuchte

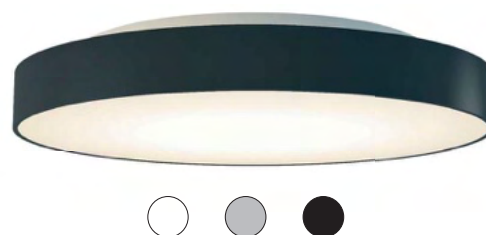

Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 130lm/W (förderfähig)	100.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

DESIGN

- Klares Design,
ohne sichtbare Verschraubungen
- Aluminiumprofil struktur pulverbeschichtet
- Direktstrahlend
- Schwebende Anmutung durch einen
dekorativen indirekten Lichtanteil
- Pare / Pendere 1475:
Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Pare / Pendere 1476:
Mit zusätzlicher Mikroprismenscheibe
für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2
- Zwei Leistungsstufen:
High Efficiency und High Output
- LED-Treiber netzlichtfähig (AC/DC)
mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine
Fachkraft wechselbar
- LED-Platine mit einer Nachkaufgarantie
von 10 Jahren

ABMESSUNGEN

- 405mm / 605mm / 880mm
- Sichtbare Höhe 70mm (Gesamt 105mm)



Unio 1475 / 1476

Wirtschaftliche Deckeneinbauleuchte



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	>120lm/W (förderfähig)	100.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3



DESIGN

- Gehäuse Aluminium-Druckguss
- Direktstrahlend
- Unio 1475:
Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Unio 1476:
Mit zusätzlicher Mikroprismenscheibe für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2
- LED-Treiber netzlichtfähig (AC/DC)
mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine
Fachkraft wechselbar
- LED-Platine mit einer Nachkaufgarantie
von 10 Jahren

ABMESSUNGEN

- Durchmesser: 420mm / 620mm
- Deckenausschnitt: 415mm / 615mm
- Einbautiefe: 110mm

Pare 1175

Kostengünstige Deckenleuchte



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/3500K/4000K	>126lm/W (förderfähig)	75.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

DESIGN

- Klares Design, ohne sichtbare Verschraubungen
- Zylindrische Wanne aus opalem, UV-beständigem PMMA
- Stahlblechgehäuse weiß
- Attraktive Design-Schirme als Zubehör verfügbar (Schwarzes Lochblech, lichtdurchlässige Aluminium-Optik, schwarzer Chintz)

TECHNIK


- ON/OFF (Multi-Watt), DALI-2 (Multi-Watt)
- Farbtemperatur umschaltbar (DIP-Schalter)
- LED-Treibernotlichtfähig(AC/DC) mit ENEC-Zeichen
- Durchgangsverdrahtung möglich
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- IP40 / IK02
- Optional: Pendelsatz für Stahlseilabhängung

ABMESSUNGEN

- 290mm / 360mm / 460mm
- Aufbauhöhe 70mm



Chintz schwarz

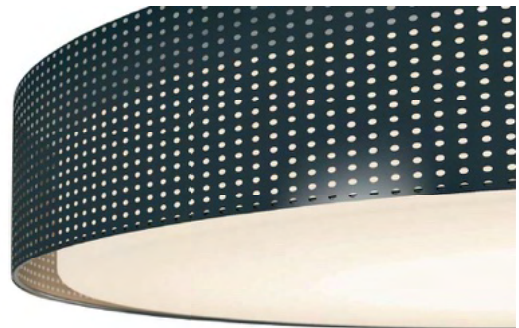

Schwarz gelocht, innen bronze




Silber, halbtransparent

Unio 150

Attraktive Einbauleuchte
für Moduldecken M625




Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	126-154lm/W (förderfähig)	50.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

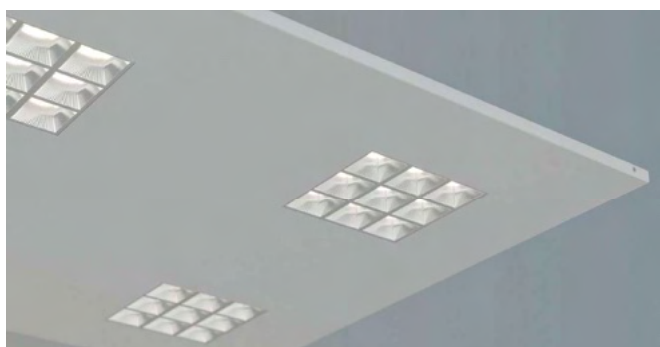

transparent



silber matt

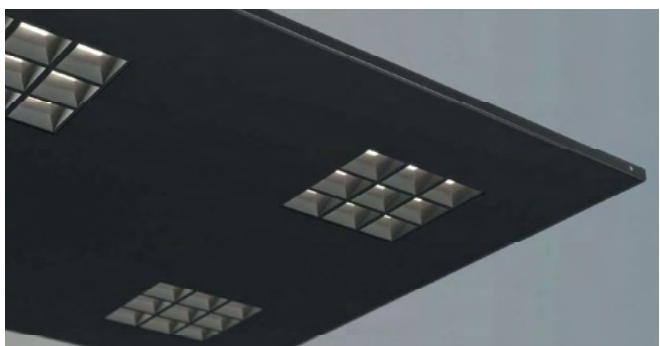

schwarz

DESIGN

- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet fein struktur
- Direktstrahlend
- Lichtverteilung über 4 Zellenraster mit jeweils 9 Lichtkammern
- Raster Acryl transparent oder silber matt bei Gehäusefarbe weiß
- Raster schwarz bei Gehäusefarbe schwarz
- Entblendung: UGR<16
- Gute Gleichmäßigkeit im Raum durch LED-Linse 90°
- Einbaurahmen für geschnittene Decken optional verfügbar

TECHNIK

- DALI-2
- Farbtemperatur umschaltbar (DIP-Schalter)
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen

ABMESSUNGEN


- 620mm x 620mm
- Einbautiefe: 48mm

Unio 710 / 715 / 720

Einbau-Downlight für chlorhaltige Umgebung



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 106lm/W	50.000h (L80)	CRI>90	Mac Adam 3

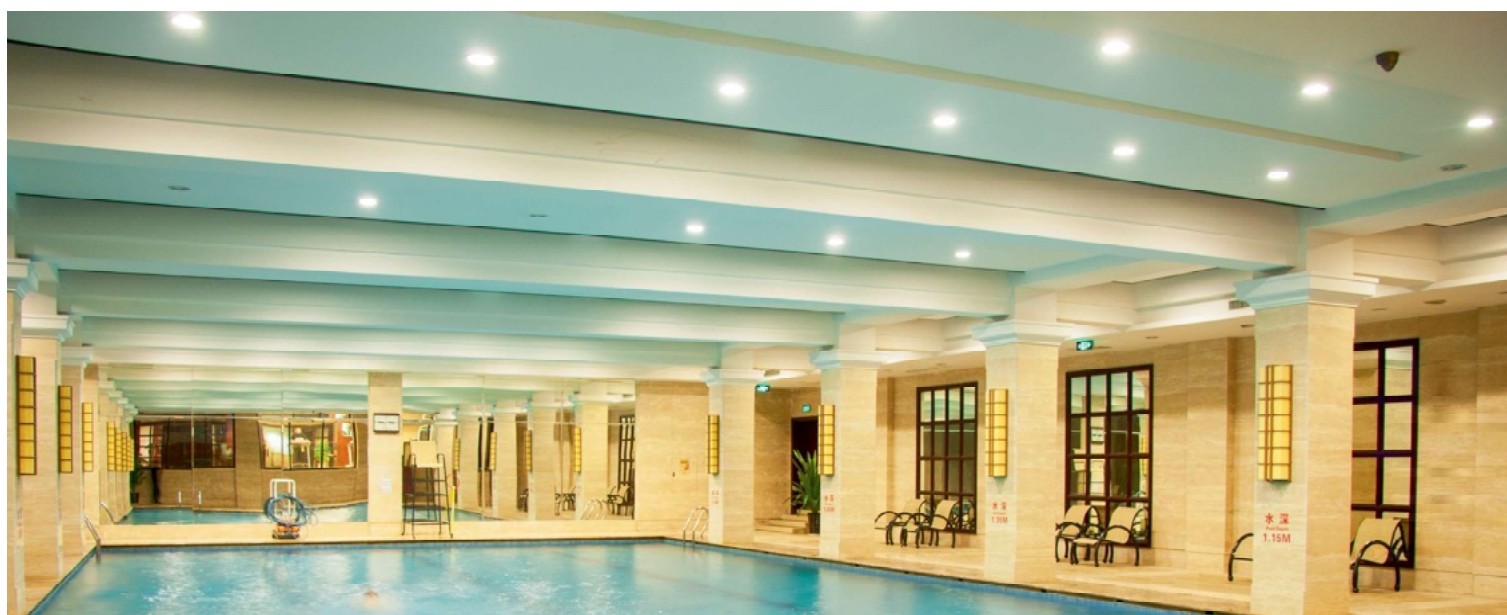

DESIGN

- Gehäuse Aluminium-Druckguss, geeignet für chlorhaltige Umgebung
- Direktstrahlend
- Reflektor silber matt
- Ausstrahlungswinkel: 50° (Unio 710), 65° (Unio 715 / Unio 720)
- Entblendung: UGR<19
- IP54 in geschlossenen Decken

TECHNIK

- ON/OFF, DALI
- LED-Treiber (separat), notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine durch eine Fachkraft wechselbar

ABMESSUNGEN

- Durchmesser: 110mm / 160mm / 218mm
- Deckenausschnitt: 100mm / 150mm / 200mm
- Einbautiefe: 80mm / 100mm / 132mm

Unio 4125 / 4170 / 4210

Kostengünstiges LED-Einbau-Downlight
mit geringer Einbautiefe



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	115-141lm/W	68.000h (L80)	CRI>82	Mac Adam 3

DESIGN


- Gehäuse Aluminium-Druckguss
- Direktstrahlend
- Reflektor facettiert
- Abschlussglas klar oder mattiert
- IP44 in geschlossenen Decken

TECHNIK

- ON/OFF (Multi-Watt), DALI-2 (Multi-Watt)
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC)
mit ENEC-Zeichen

ABMESSUNGEN


- Außendurchmesser: 145mm / 196mm / 242mm
- Deckenausschnitt: 125mm / 170mm / 210mm
- Einbautiefe: 71mm

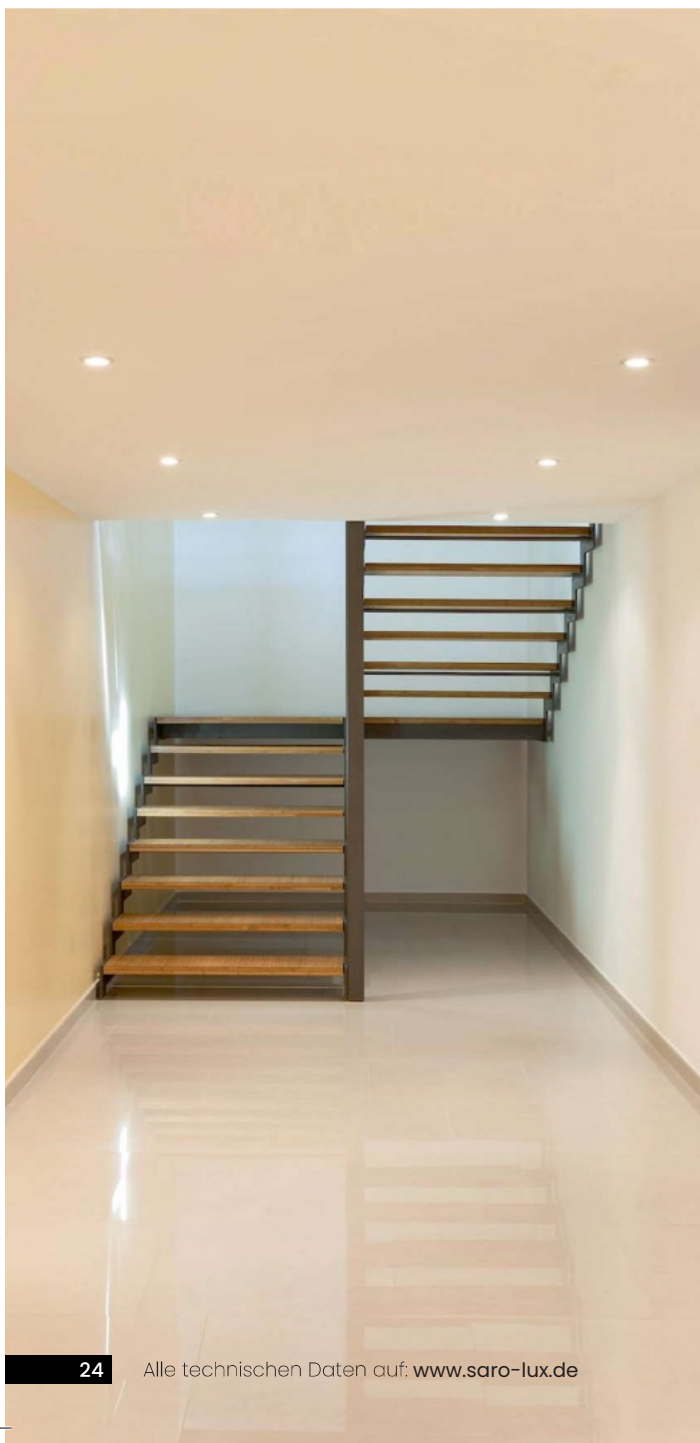


Pendere 2210 & 2250

Pendelleuchte aus nachhaltigem
und schallabsorbierendem PET-Filz

Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farbortoleranz
3000K/4000K	> 100lm/W	50.000h (L80)	CRi>80	Mac Adam 3

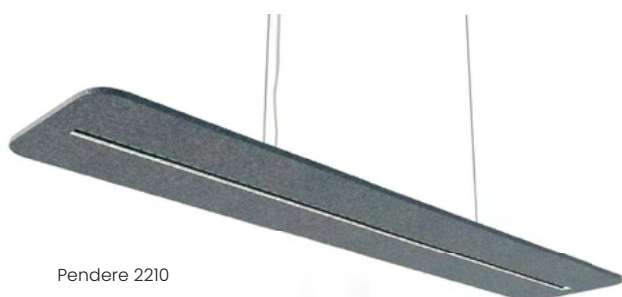

Pendere 2210

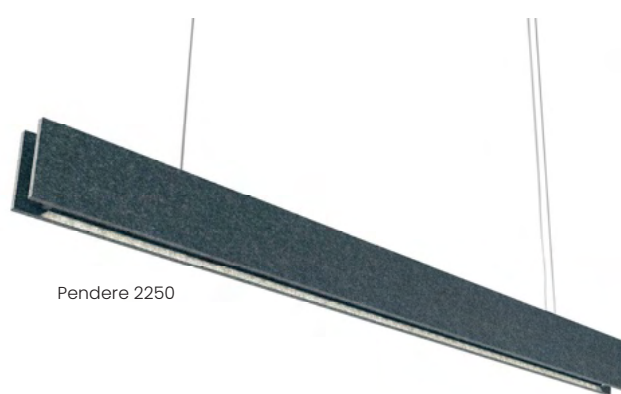

Pendere 2250

DESIGN

- Gehäuse aus PET-Filz, bestehend zu 50% aus recyceltem PET (OEKO-TEX Standard 100)
- Schwer entflammbar (B-s1, d0, nach DIN/EN 13501)
- Akustisch wirksam (Klasse B nach DIN/EN 11654)
- VOC frei (flüchtige organische Verbindungen)
- Direkt- oder direkt/indirektstrahlend



weiß



grau



anthrazit

TECHNIK

- ON/OFF, DALI
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar
- Entblendung über ein schwarzes Raster für Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen

ABMESSUNGEN


- Länge: 1.200mm / 1.500mm
- Breite: 250mm, Höhe 30mm (Pendere 2210)
- Breite: 53mm, Höhe 110mm (Pendere 2250)

Pendere 1875 / 1876

Ringförmige Pendelleuchte



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 125lm/W (förderfähig)	75.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3

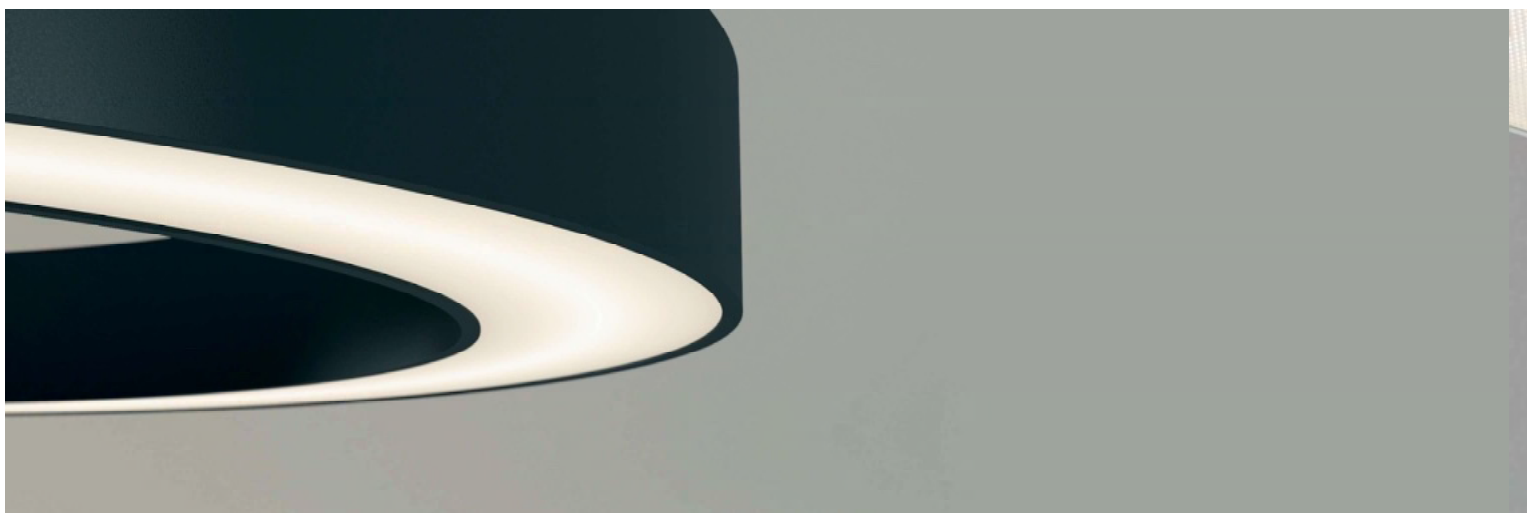

DESIGN

- Aluminiumprofil struktur pulverbeschichtet
- Direkt-/indirektstrahlend
- Pendere 1875:
Opaler Diffusor für hohe Gleichmäßigkeit
- Pendere 1876:
Mit zusätzlicher Mikroprismenscheibe für
Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19)

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2, tunable-white ab 2020mm
Durchmesser (2700K-6500K, CRI>90).
- Zwei Leistungsstufen:
High Efficiency und High Output
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC)
mit ENEC-Zeichen
- LED-Platine und LED-Treiber durch eine
Fachkraft wechselbar

ABMESSUNGEN

- 875mm/1050mm/1220mm/1575mm/2020mm/
2595mm/3090mm/3535mm/4070mm/
5050mm/6075mm
- Breite 50mm, Höhe 80mm

Pare 1200

LED-Deckenleuchte



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 122lm/W (förderfähig)	50.000h (L80)	CR>80	Mac Adam 3



DESIGN

- Gehäuse Aluminiumprofil
- Direktstrahlend
- Lichtverteilung über eine Mikroprismenscheibe
- Entblendung: UGR<19
- Einfache und schnelle Montage

TECHNIK

- ON/OFF (Multi-Watt), DALI-2 (Multi-Watt)
- Farbtemperatur umschaltbar (DIP-Schalter)
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP40 / IK04

ABMESSUNGEN

- L x B: 1.500mm x 120mm
- Aufbauhöhe: 55mm

Pare 1250

LED-Deckenleuchte für Sanierungszwecke



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 130lm/W (förderfähig)	50.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3



DESIGN

- Gehäuse Aluminiumprofil
- Direktstrahlend
- Lichtverteilung über eine Mikroprismenscheibe
- Entblendung: UGR<19
- Kann die Ausschnitte von Einbauleuchten überdecken (B=325mm)
- Einfache und schnelle Montage

TECHNIK

- ON/OFF (Multi-Watt), DALI-2 (Multi-Watt)
- Farbtemperatur umschaltbar (DIP-Schalter)
- Durchgangsverdrahtung möglich
- IP20 / IK03

ABMESSUNGEN

- L x B: 1.525mm x 325mm
- Aufbauhöhe: 55mm

Unio 1200

LED-Sanierungskit für Leuchten
mit T5/T8 - Leuchtstoffröhren



Lichtfarbe	Effizienz	Lebensdauer	Farbwiedergabe	Farborttoleranz
3000K/4000K	> 138 lm/W (förderfähig)	50.000h (L80)	CRI>80	Mac Adam 3



DESIGN

- Gehäuse Aluminiumprofil
- Komplettsystem aus LED-Treiber, LED-Leuchtmittel und Befestigungsmagneten
- Lichtverteilung über eine opale Abdeckung
- Montagefreundlich durch starke Haltemagnete

TECHNIK

- ON/OFF, DALI-2
- LED-Treiber notlichtfähig (AC/DC) mit ENEC-Zeichen

ABMESSUNGEN

- L x B: 541mm / 1.141mm / 1.441mm x 33mm
- Höhe: 37mm

Beleuchtungssanierung

SOFORT UMSETZBAR, SOFORT RENTABEL

Mit neuer Beleuchtung

bis zu **50-80%**

Energiekosten einsparen

Seit dem 25. August 2023 dürfen T8- und T5-Leuchtstoffröhren nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Spätestens wenn bei Ihnen oder Ihrem Händler die Lager erschöpft sind, besteht akuter Handlungsbedarf, damit bei Ihnen nicht die Lichter ausgehen.



Maßgeschneiderte Passgenauigkeit

Unsere Sanierungsleuchten passen nahtlos in bestehende Decken, ohne teure Umbauten oder Anpassungen.



Energieeffizienz & Kosteneinsparungen

Unsere LED-Leuchten sind energieeffizienter, senken die Energiekosten und reduzieren den ökologischen Fußabdruck.



Einfache Installation

Unsere Sanierungsleuchten ermöglichen eine schnelle Installation ohne große Betriebsunterbrechungen.



Lange Lebensdauer & geringe Wartung

Unsere Leuchten sind mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden zuverlässig und wartungsarm.

Mit **SARO-lux** stellen Sie Ihre Beleuchtungsanlage auf moderne LED-Technik um. Wir analysieren Ihren Ist-Bestand und schlagen Ihnen eine passende und wirtschaftliche Lösung vor. Ziel ist es immer, vorhandene Decken möglichst unverändert zu lassen, um somit zusätzliche Kosten für neue Decken oder Brandschutz zu vermeiden.

1. Kontakt

Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf und wir klären Ihre Situation in einem persönlichen Gespräch. Wenn Sie uns dabei die Daten und einige Bilder Ihrer jetzigen Beleuchtungsanlagen vorlegen oder zukommen lassen, geht das um einiges einfacher.

2. Analyse

Mit der Analyse eines Ihrer Leuchtengehäuse können wir den Aufwand für die Herstellung moderner LED-Leuchten in gleicher Größe als hochwertigen Ersatz überschlagen und Ihnen ein Angebot machen – mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

3. Konstruktion

Unsere Entwickler konstruieren eine LED-Leuchte, die perfekt in die bisherige Decke passt und die lichttechnischen Vorgaben erfüllt.

Auf Ihren Wunsch staten wir einen Raum mit den neuen LED-Leuchten aus. Weitere Räume können folgen.




Bluetooth® Lichtsteuerung

Autolight+ (Casambi)

TECHNISCHE DETAILS

- Keine Steuer- oder Busleitung notwendig, eine 3-adrige Netzleitung ist ausreichend
- Dadurch ideal für Sanierungen
- Integration von Bewegungs- und Helligkeitssensoren möglich

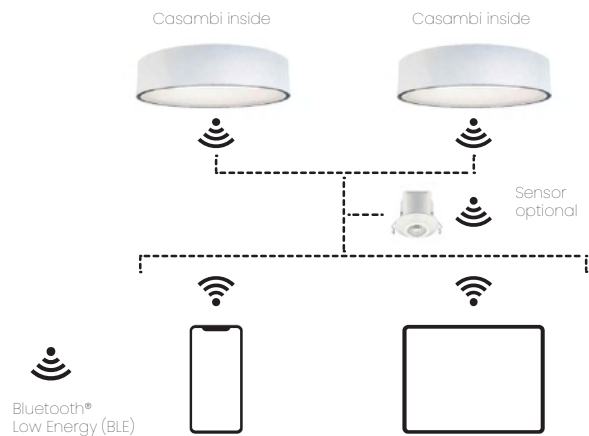

Human Centric Lighting (HCL)

Tunable-white

Licht, das sich Ihrem Tagesrhythmus anpasst.


Kennen Sie das Gefühl, nach einem langen Arbeitstag müde und ausgelaugt zu sein? Mit Human Centric Lighting (HCL) orientiert sich das Licht an Ihrem natürlichen Biorhythmus – ähnlich wie das Tageslicht. Im Verlauf des Tages verändert sich die Farbtemperatur unserer Leuchten und unterstützt Ihren Körper genau dann, wenn er es braucht.

Am Morgen sorgt warmes, angenehmes Licht für einen sanften Start in den Tag. Mit zunehmender Tageszeit wird das Licht kühler und fördert Konzentration, Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit. Am Abend schafft eine warme Lichtstimmung eine entspannte Atmosphäre und unterstützt Ihren Körper dabei, zur Ruhe zu kommen.



Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Tunable-White-Projekten bieten wir viele unserer Leuchten auch mit intelligenter Farbtemperatursteuerung an. Gerne beraten wir Sie zu den passenden Möglichkeiten für Ihr Projekt.

2700 Kelvin

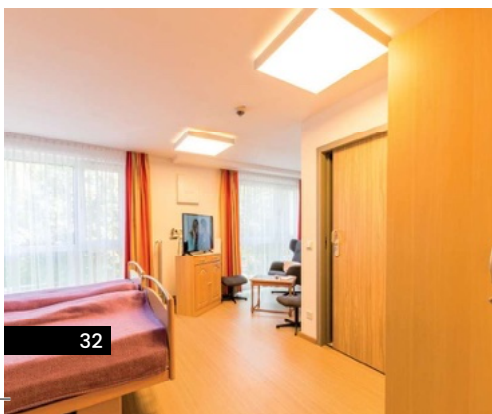


4000 Kelvin




6500 Kelvin



Lichtplanungen

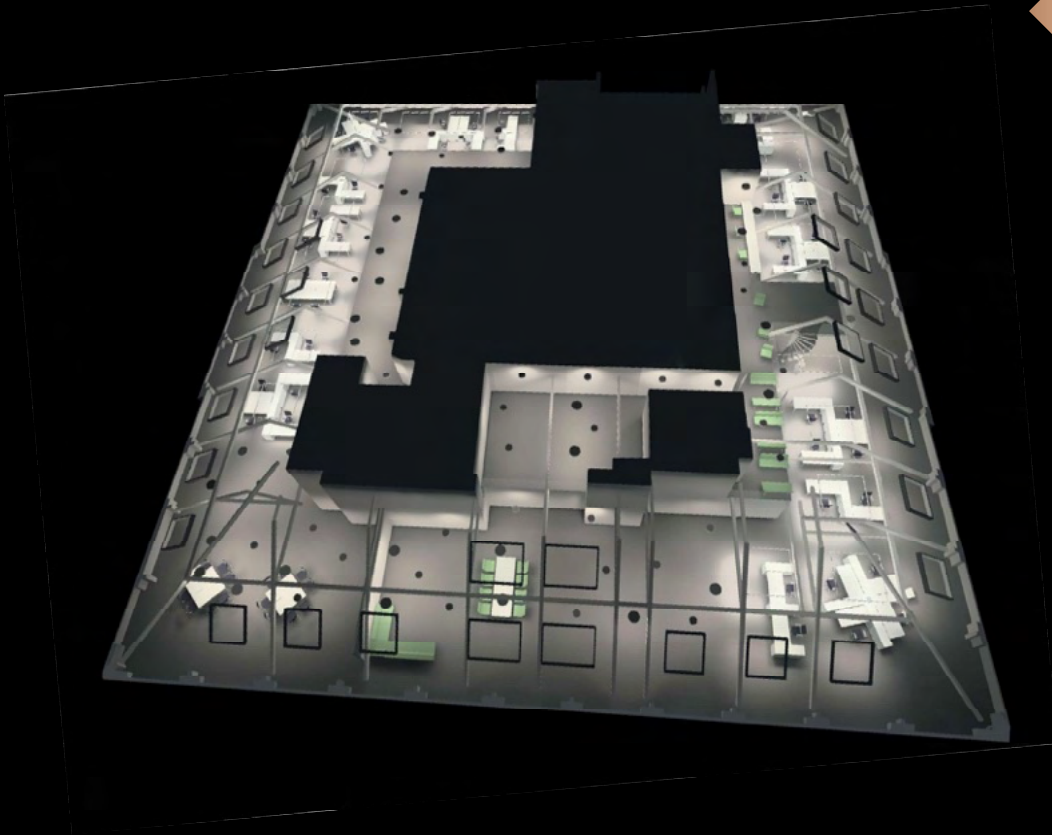


Durchdachte Lichtplanung schafft mehr als Helligkeit. Unser erfahrener Lichtplaner entwickelt maßgeschneiderte Konzepte, die Ästhetik, Funktion und Effizienz vereinen. Unter Berücksichtigung aller relevanten Normen – darunter ENEC-Vorgaben und aktuelle Arbeitsstättenrichtlinien – entstehen Beleuchtungslösungen, die nachhaltig, ergonomisch und optimal auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt sind.

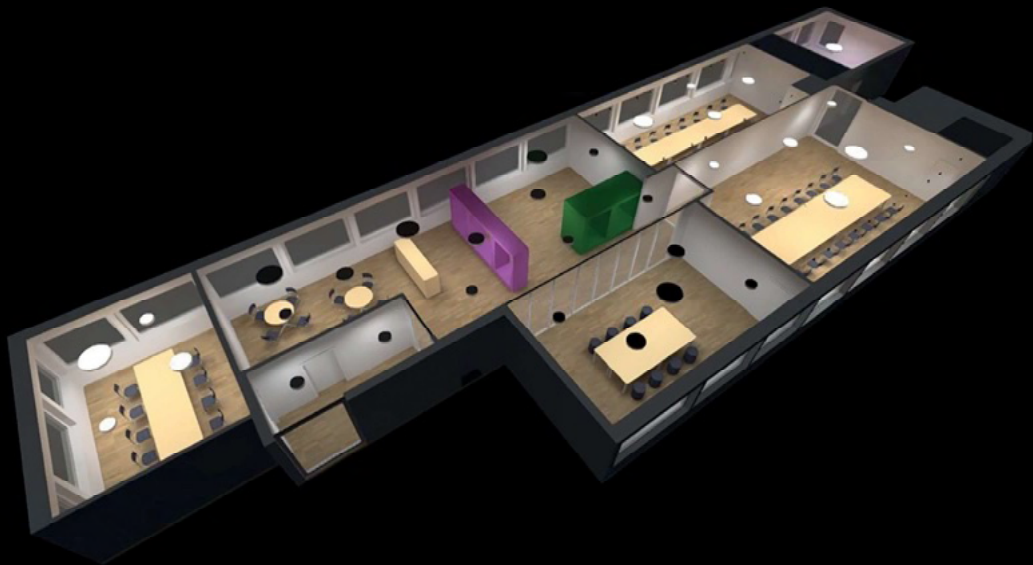

Glossar

ZUSAMMENSETZUNG DER ARTIKELNUMMER

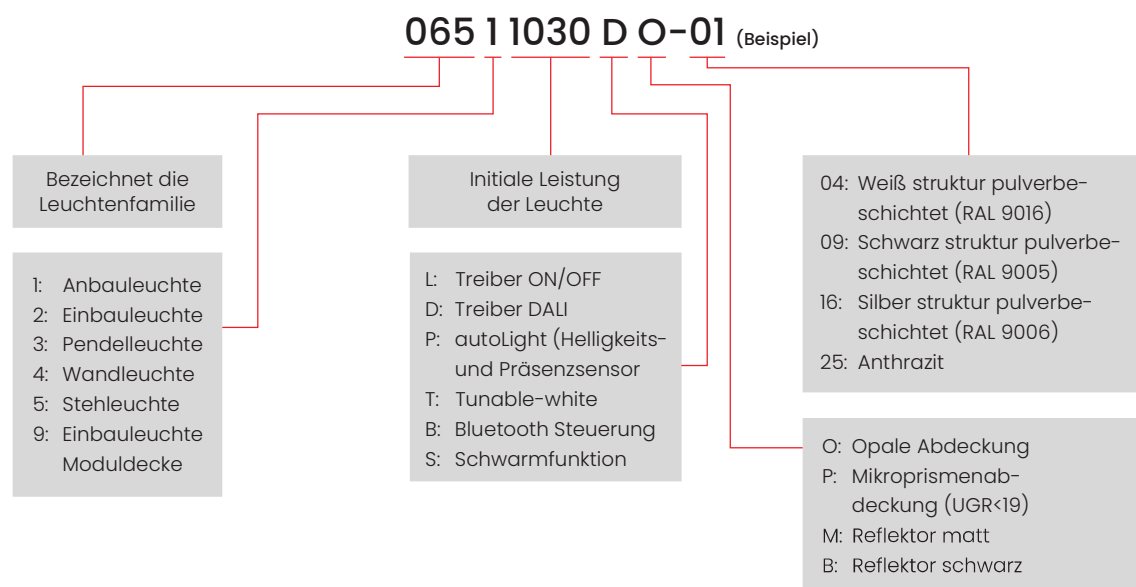

DIE NAMEN

Pare..... Wand-/Deckenleuchte
Pendere..... Pendelleuchte
Unio..... Einbauleuchte



Ihre Ansprechpartner im Außendienst

HAMBURG / BREMEN / SCHLESWIG-HOLSTEIN (UND PLZ 20-31 UND 49)

Bö-Tec Handelsvertretungen GmbH

Peter Bösch
Stuhrer Straße 18, 28197 Bremen

☎ 0421 – 809 301 02
✉ info@bö-tec.de

BERLIN / BRANDENBURG

SARO-lux GmbH

Daniel Schenn
Industriestraße 29, 82194 Gröbenzell

☎ 08142 – 305 55 40
☎ 0160 – 8819471
✉ d.schenn@saro-lux.de

HESSEN (PLZ 34-37, 55, 60-65 UND 97)

SARO-lux GmbH

Daniel Schenn
Industriestraße 29, 82194 Gröbenzell

☎ 08142 – 305 55 40
☎ 0160 – 8819471
✉ d.schenn@saro-lux.de

THÜRINGEN (PLZ 98-99 UND 07)

SARO-lux GmbH

Daniel Schenn
Industriestraße 29, 82194 Gröbenzell

☎ 08142 – 305 55 40
☎ 0160 – 8819471
✉ d.schenn@saro-lux.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

Licht 21

Andreas Böhm
Bachstraße 26, 53840 Troisdorf

☎ 02241 – 81116
☎ 0160 – 96 91 59 39
✉ andreas.boehm21@t-online.de

RHEINLAND-PFALZ NORD (PLZ 51, 53, 54, 56 UND 57)

Licht 21

Andreas Böhm
Bachstr. 26, 53840 Troisdorf

☎ 02241 – 81116
☎ 0160 – 96 91 59 39
✉ andreas.boehm21@t-online.de

BADEN-WÜRTTEMBERG (AUSSER PLZ 68 UND 69)

Ehreiser Elektrotechnik GmbH

Michael Ehreiser
Eberhardstraße 21, 72160 Horb-Talheim

☎ 07486 – 1200
☎ 0171 – 3358569
✉ info@ehreiser.de

SÜD-BAYERN

Landkreise
Bad Tölz-Wolfratshausen,
Garmisch-Partenkirchen,
Miesbach,
Weilheim-Schongau,
Rosenheim,
Berchtesgadener Land,
Traunstein,
Altötting
Mühldorf am Inn

SARO-lux GmbH Büro Rosenheim

Klaus Hochkofler

☎ 0151 – 54601059
✉ k.hochkofler@saro-lux.de

SÜD-BAYERN (REST)

SARO-lux GmbH

Sabine Rode / Achim Rode
Industriestraße 29, 82194 Gröbenzell

☎ 08142 – 305 55 40
✉ info@saro-lux.de



A wide-angle photograph of a modern office hallway. The floor is covered in a large-scale geometric carpet pattern with triangles in shades of beige, blue, and dark grey. The walls are composed of light-colored panels and dark grey vertical accents. On the left, a glass-enclosed meeting area with a wooden interior is visible. The ceiling features a grid of recessed lighting panels. In the background, a person is standing near a grey sofa.

SARO-lux GmbH
Industriestraße 29
82194 Gröbenzell

Telefon: +49 8142-305554-0
E-Mail: info@saro-lux.de

www.saro-lux.de