
## **Pare 1465 tw**


Art.-Nr.: 055 1 1026 T O-09

Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik

und tunable-white mit CRI90



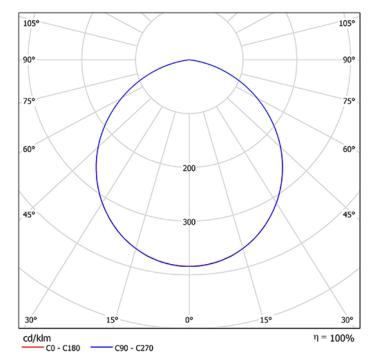





## **Beschreibung / Ausschreibungstext**

Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil schwarzstruktur oder weiß-struktur pulverbeschichtet, mit weiß oder schwarz lackiertem Blendring. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung. Bestückung: LED, 2.415-2.653 lm, 26 W, 93-102 lm/W, 2.700-6.500K, Mac Adam 3, CRI>90.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 80.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 410 mm x 107 mm Art.-Nr.: 055 1 1026 T O-09

## **Technische Daten**

• Lichtquelle: LED

• Gehäusefarbe: schwarz, mit weiß lackiertem Blendring

Leuchten Lichtstrom: 2.415-2.653 lm
Leuchteneffizienz: 93-102 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 90

• Betriebsgerät: DALI

• Ähnlichste Farbtemperatur\*: 2.700-6.500K

• Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3

• DxH: 410 mm x 107 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 80000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 26 W

• Schutzart: IP2X