Pare 1465 tw

Art.-Nr.: 056 1 1026 T O-04
Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik und tunable-white mit CRI90

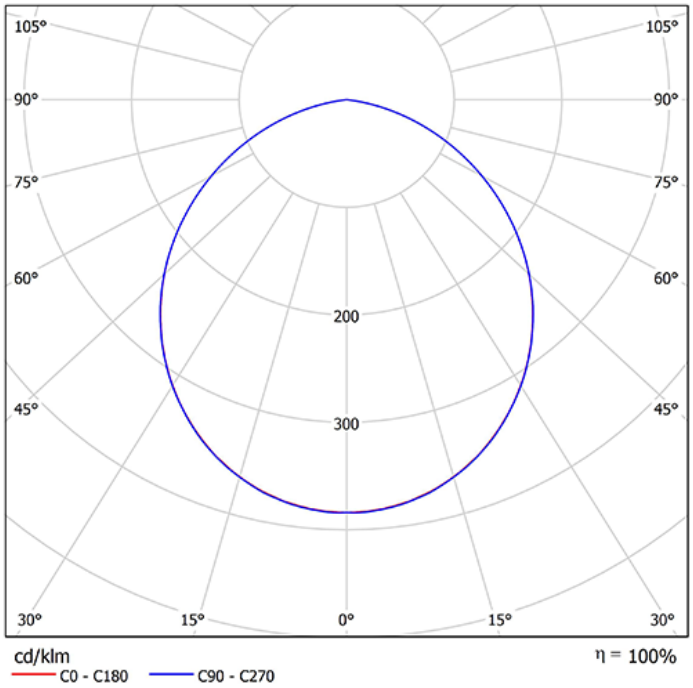

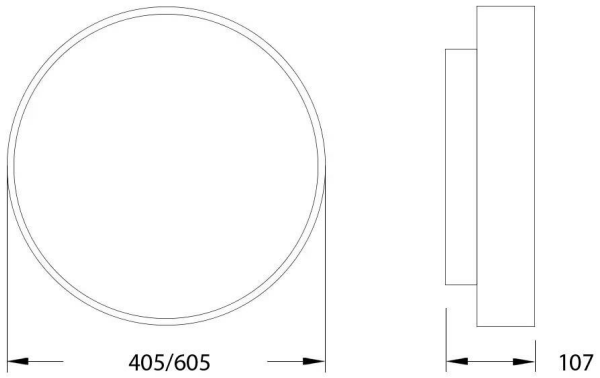

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte in bicolor Optik, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil schwarz-struktur oder weiß-struktur pulverbeschichtet, mit weiß oder schwarz lackiertem Blendring. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung.
Bestückung: LED, 2.415-2.653 lm, 26 W, 93-102 lm/W, 2.700-6.500K, Mac Adam 3, CRI>90.
LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 80.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI Casambi, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich.
Steuerung/Programmierung der Leuchte per Bluetooth über Smartphone- oder Tablet-App Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.
Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
DxH: 410 mm x 107 mm
Art.-Nr.: 056 1 1026 T O-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiss, mit schwarz lackiertem Blendring
- Leuchten Lichtstrom: 2.415-2.653 lm
- Leuchteneffizienz: 93-102 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 90
- Betriebsgerät: DALI Casambi
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 2.700-6.500K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 410 mm x 107 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 80000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 26 W
- Schutzart: IP2X

Zubehör

- 110 200 Zubehör Bluetooth Interface zum Steuern der Pare 1465 DALI Casambi

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.