


# Pare 1475 High Output

Art.-Nr.:

Runde Wand-/Deckenleuchte mit indirekter  
Lichtcorona und hoher Lichtleistung

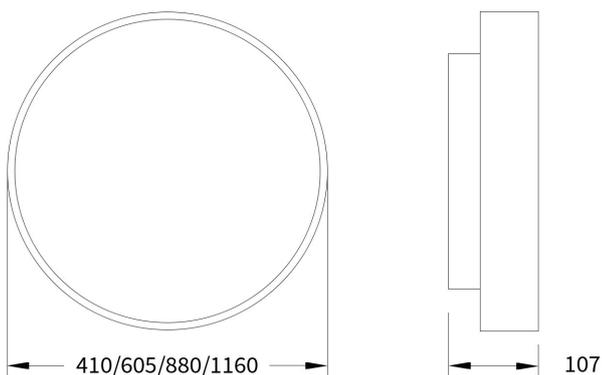

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil natur eloxiert. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Leuchte mit 4 Kabeleinführungen für mittige und außermittige Einspeisung.

Bestückung: LED, lm, W, lm/W, K, Mac Adam, CRI >. LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

:

Art.-Nr.:

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: lm
- Leuchteneffizienz: lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.:
- Betriebsgerät:
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*:
- :
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 100.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: W
- Schutzart: IP20