
Pare 1476 UGR<19


Art.-Nr.: 066 1 1028 L P-16

Runde Wand-/Deckenleuchte mit indirekter Lichtcorona und hoher Wirtschaftlichkeit





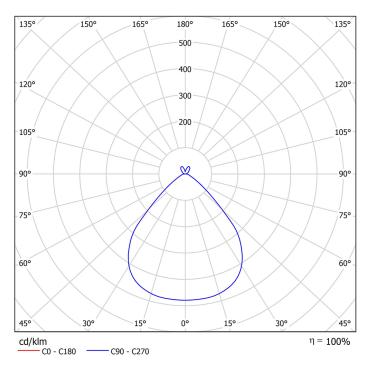



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil silber-struktur (RAL 9006). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen und einer zusätzlichen klaren Mikroprismenscheibe für diamantartige Lichtbrillianz und perfekte Entblendung. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Leuchte mit 4 Kabeleinführungen für mittige und außermittige Einspeisung

Bestückung: LED, 5937 lm, 46 W, 129 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 605 mm x 107 mm Art.-Nr.: 066 1 1028 L P-16

Technische Daten

• Lichtquelle: LED

• Gehäusefarbe: silber-struktur (RAL 9006)

Leuchten Lichtstrom: 5937 lmLeuchteneffizienz: 129 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80

• Betriebsgerät: ON/OFF

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3

• DxH: 605 mm x 107 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 46 W

Schutzart: IP20Gewicht: 9,2 kg