
## Pendere 1476 UGR<19 für Arbeitsplätze


Art.-Nr.: 066 3 1019 L P-04

Runde Pendelleuchte mit indirekter Lichtcorona

und hoher Wirtschaftlichkeit



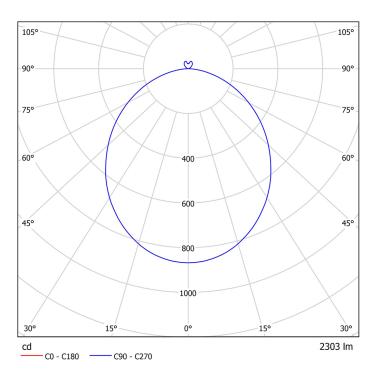

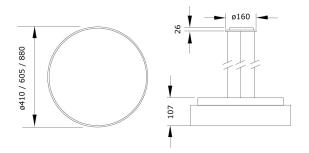



## **Beschreibung / Ausschreibungstext**

Runde Pendelleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil in weißstruktur (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen und einer zusätzlichen klaren Mikroprismenscheibe für diamantartige Lichtbrillianz und perfekte Entblendung. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Mit Deckenbaldachin und werkzeuglos kürzbarer 3-fach Stahlseilabhängung mit weissem Einspeisekabel (I = 1 500mm)

Bestückung: LED, 3803 lm, 28 W, 136 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 lahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 410 mm x 107 mm Art.-Nr.: 066 3 1019 L P-04

## **Technische Daten**

• Lichtquelle: LED

• Gehäusefarbe: weiß-struktur (RAL 9016)

Leuchten Lichtstrom: 3803 lm
Leuchteneffizienz: 136 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80

• Betriebsgerät: ON/OFF

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3

• DxH: 410 mm x 107 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 100.000h (L80)

Leuchten Leistung: 28 W

Schutzart: IP20Gewicht: 7,9 kg