

Pendere 1485

Art.-Nr.: 068 3 1025 D O-16

Flache direkt-/indirektstrahlende Pendelleuchte



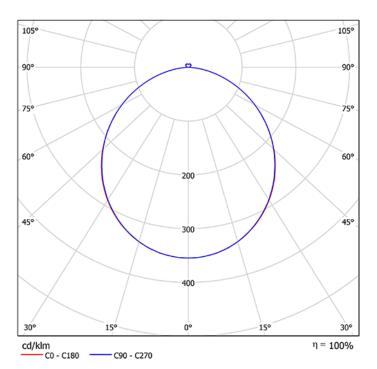

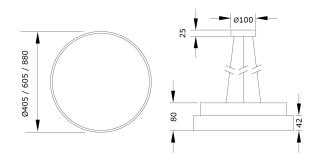



Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde, sehr flache Pendelleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil silber-struktur (RAL 9006). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Mit Deckenbaldachin und werkzeuglos kürzbarer 3-fach Stahlseilabhängung mit weissem Einspeisekabel (I = 1.500mm).

Bestückung: LED, 3830 lm, 30 W, 128 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 405 mm x 42 mm Art.-Nr.: 068 3 1025 D O-16

Technische Daten

• Lichtquelle: LED

• Gehäusefarbe: silber-struktur (RAL 9006)

Leuchten Lichtstrom: 3830 lmLeuchteneffizienz: 128 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80

Betriebsgerät: DALI

Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3

• DxH: 405 mm x 42 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 30 W

Schutzart: IP20Gewicht: 5,1 kg