
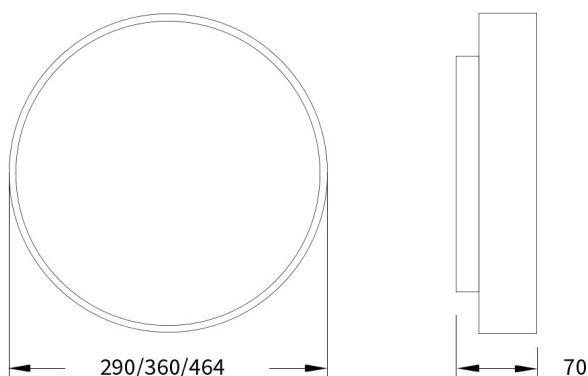


Pare 1175

Art.-Nr.: 008 1 1020 L O-04

Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler Abdeckung

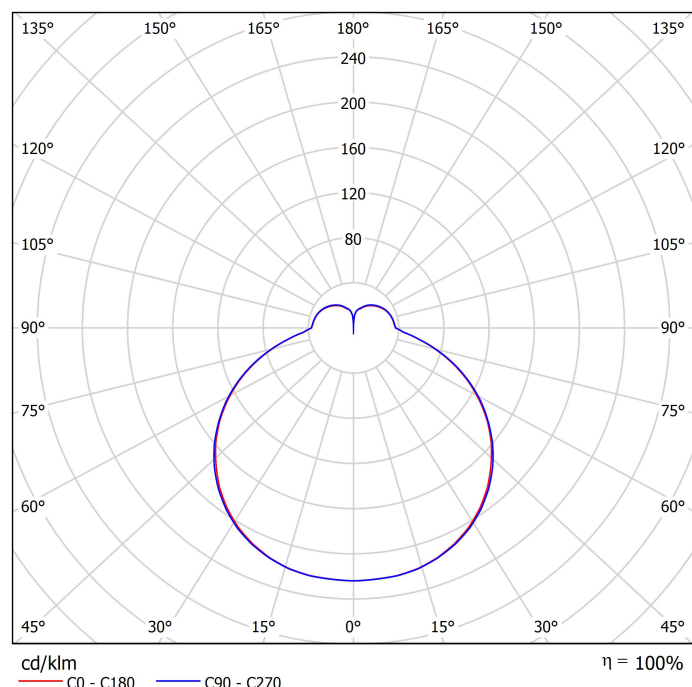

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA), direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet.

Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung.

Bestückung: LED, 1.200-2.600 lm, 9-20 W, 133 / 130 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

DxH: 290 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 008 1 1020 L O-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Einstellbare Lichtströme: 9W/1.200lm, 11W/1.400lm, 12W/1.600lm, 14W/1.800lm, 15W/2.000lm, 17W/2.200lm, 18W/2.400lm, 20W/2.600lm
- Leuchten Lichtstrom: 1.200-2.600 lm
- Leuchteneffizienz: 133 / 130 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 290 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 9-20 W
- Schutzart: IP 40