Pare 1175

Art.-Nr.: 009 1 1020 L O-04
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler Abdeckung

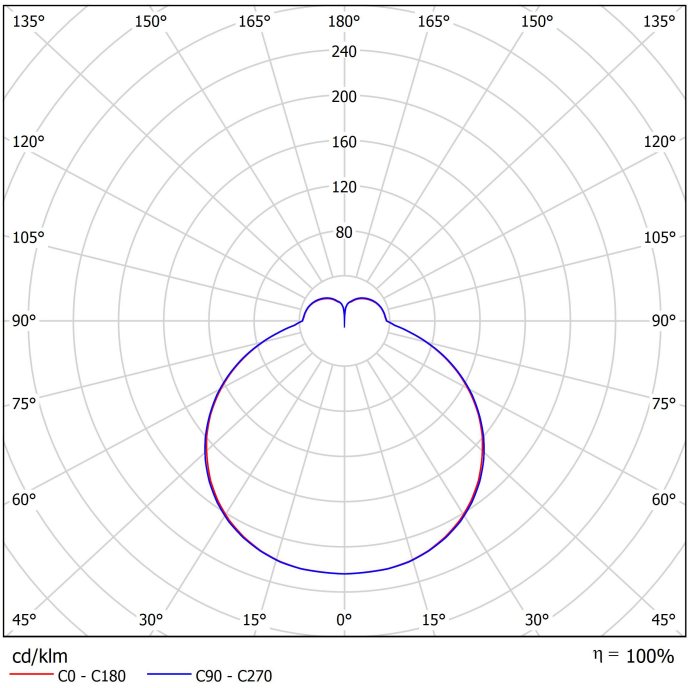

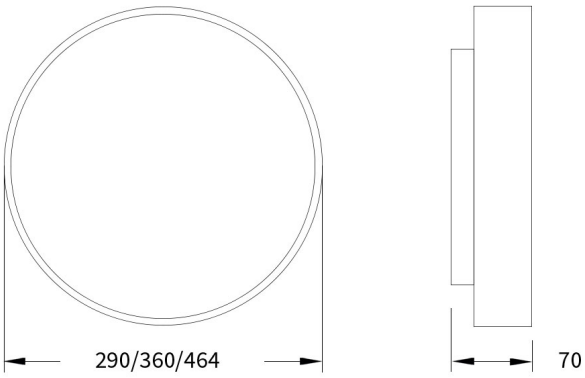

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA) , direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Leuchtenrahmens, ohne sichtbare Verschraubung. Bestückung: LED, 1.100-2.500 lm, 9-20 W, 133 / 130 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.
Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.
Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172
DxH: 290 mm x 70 mm
Art.-Nr.: 009 1 1020 L O-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Einstellbare Lichtströme: 9W/1.100lm, 11W/1.300lm, 12W/1.500lm, 14W/1.700lm, 15W/1.900lm, 17W/2.100lm, 18W/2.300lm, 20W/2.500lm
- Leuchten Lichtstrom: 1.100-2.500 lm
- Leuchteneffizienz: 133 / 130 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 290 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 9-20 W
- Schutzart: IP 40

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.