

# Pare 1175

Art.-Nr.: 008 1 1029 L O-04  
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler  
Abdeckung

SARO<sup>®</sup>  
lux



## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opalen Abdeckung (PMMA, glatt), direkt strahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Diffusors, ohne sichtbare Verschraubung.

Bestückung: LED, 3.900 / 4.900 lm, 29 / 39 W, 134 / 126 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.


Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

DxH: 464 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 008 1 1029 L O-04


## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Glühdrahtgeprüft: 650°
- Brennbarkeit nach UL 94: HB
- Schlagfestigkeit: IK02
- UV-Resistenz: +++
- Leuchten Lichtstrom: 3.900 / 4.900 lm
- Leuchteneffizienz: 134 / 126 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF, AC/DC, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 464 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: 29 / 39 W
- Schutzart: IP 40

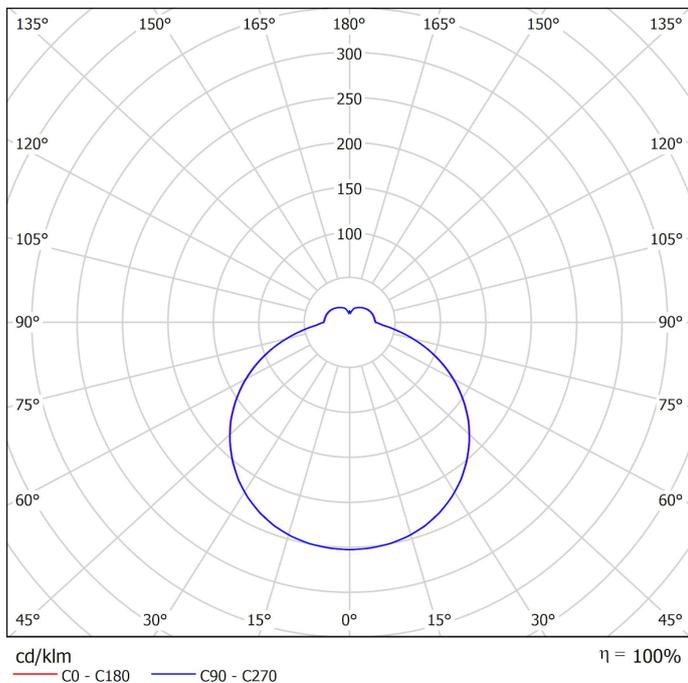

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270

η = 100%

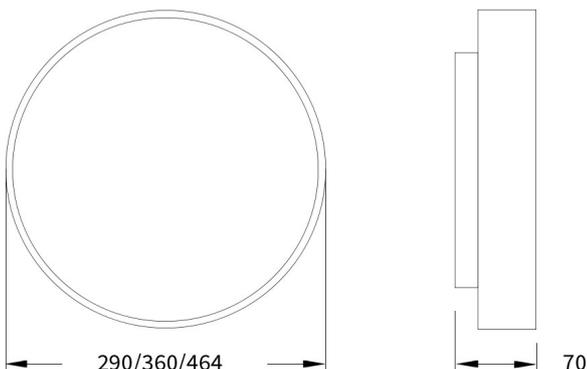

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.