
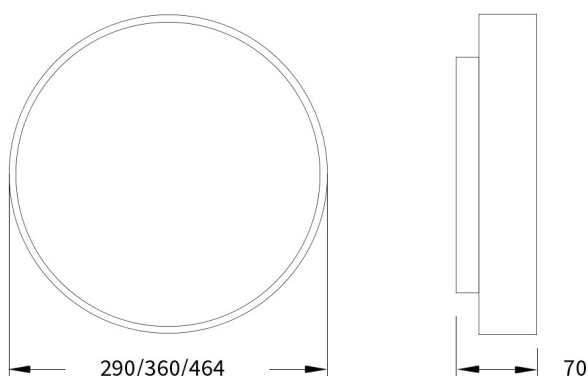


Pare 1175

Art.-Nr.:

Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler
Abdeckung

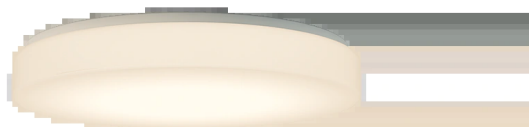

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opaler Abdeckung (PMMA, glatt) , direkt strahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Diffusors, ohne sichtbare Verschraubung.

Bestückung: LED, lm, W, lm/W, K, Mac Adam , CRI> .
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) , komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

:

Art.-Nr.:

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: lm
- Leuchteneffizienz: lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.:
- Betriebsgerät:
- Ähnlichste Farbtemperatur*: K
- Farbortoleranz (initial Mac Adam)*:
- :
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: W
- Schutzart: IP 40