


# Pare 1175

Art.-Nr.:  
Runde Wand-/Deckenleuchte mit opaler  
Abdeckung

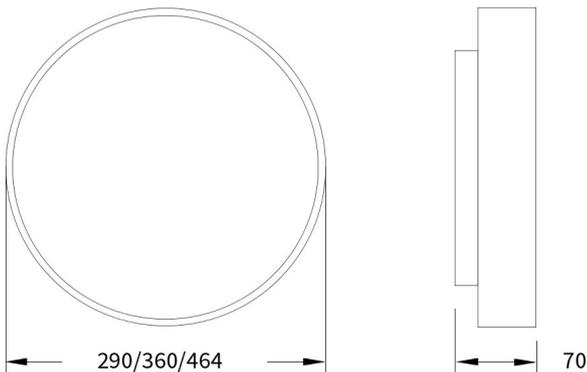

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Wand-/Deckenleuchte mit flacher, zylindrischer und kantiger opaler Abdeckung (PMMA, glatt) , direkt strahlend. Gehäuse aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet. Montagefreundliche Bajonettbefestigung des Diffusors, ohne sichtbare Verschraubung.

Bestückung: LED, Im, W, lm/W, K, Mac Adam , CRI>. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) , komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172

:

Art.-Nr.:

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: Im
- Leuchteneffizienz: lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.:
- Betriebsgerät:
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: K
- Farbortoleranz (initial Mac Adam)\*:
- :
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: W
- Schutzart: IP 40