
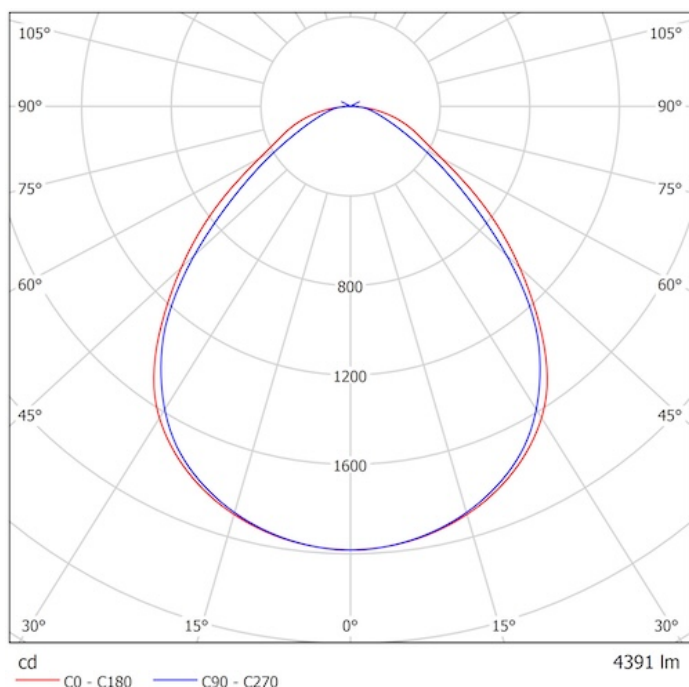


Pare 1250

Art.-Nr.: 021 1 1046 L P-04

Montagefreundliche Deckenleuchte für
Sanierungszwecke

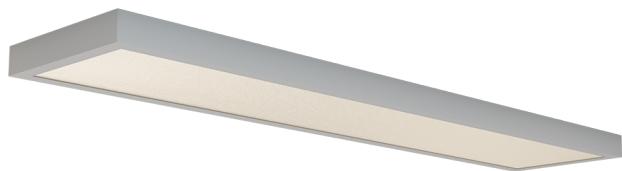

Beschreibung / Ausschreibungstext

Lineare Anbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß pulverbeschichtet. Entblendung über eine Mikroprismenscheibe für normgerechte Entblendung am Arbeitsplatz (UGR<19 bei 32W). Farbtemperatur und Lichtleistung über Schalter einstellbar. Montagefreundlich durch ein Deckenblech mit Bajonettverschluss.

Bestückung: LED,

6.475 (6.006)/4.548 (4.392) lm, 46/32 W, 131-142 lm/W, 4000/3000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm². Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

LxBxH: 1525 mm x 325 mm x 55 mm

Art.-Nr.: 021 1 1046 L P-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß
- Leuchten Lichtstrom:
6.475 (6.006)/4.548 (4.392) lm
- Leuchteneffizienz: 131-142 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000/3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1525 mm x 325 mm x 55 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000h L80
- Leuchten Leistung: 46/32 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 5.66 kg