Pendere 100

Art.-Nr.: 175 3 1010 D F-09
Zylindrische LED-Pendelleuchte

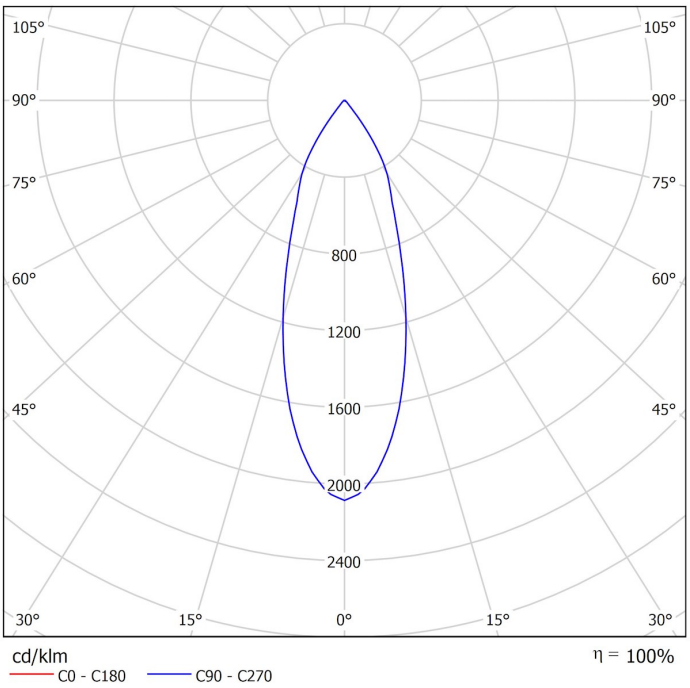

Beschreibung / Ausschreibungstext

Zylindrische Pendelleuchte, direkttstrahlend. Gehäuse aus Aluminium schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet. Ausstrahlungswinkel in 40°.
Bestückung: LED, 1.400 lm, 10 W, 140 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.
Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm². Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.
Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
DxH: 80 mm x 180 mm
Art.-Nr.: 175 3 1010 D F-09

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz (RAL 9005)
- Leuchten Lichtstrom: 1.400 lm
- Leuchteneffizienz: 140 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 80 mm x 180 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000h (LH90)
- Leuchten Leistung: 10 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 1,0 kg

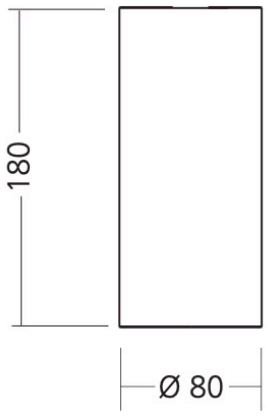

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.