

## Pendere 1465 weiss-schwarz

Art.-Nr.: 058 3 1053 L O-04

Runde Pendeleuchte in bicolor Optik



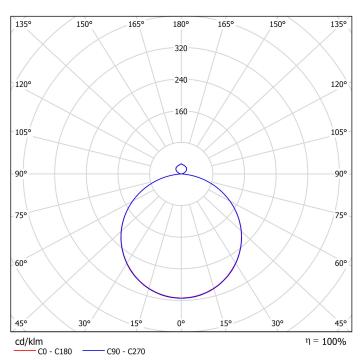





## **Beschreibung / Ausschreibungstext**

Runde Pendelleuchte in bicolor Optik, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß-struktur pulverbeschichtet (RAL 9016) und schwarz pulverbeschichtetem Blendring. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekt über eine klar Acrylscheibe. Zweiteiliges Leuchtengehäuse, montagefreundlich durch Bajonettbefestigung, ohne sichtbare Verschraubung. Mit Deckenbaldachin und werkzeuglos kürzbarer 3-fach-Stahlseilabhängung mit weissem Einspeisekabel (I=1.500mm).

Bestückung: LED, 5.905 lm, 46 W, 128 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft. Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 605 mm x 107 mm Art.-Nr.: 058 3 1053 L O-04

## **Technische Daten**

• Lichtquelle: LED

• Gehäusefarbe: weiß-struktur (RAL 9016)

Leuchten Lichtstrom: 5.905 lm
Leuchteneffizienz: 128 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80

Betriebsgerät: ON/OFF

Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3

DxH: 605 mm x 107 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 100.000h (L80)

• Leuchten Leistung: 46 W

Schutzart: IP20Gewicht: 9,2 kg