
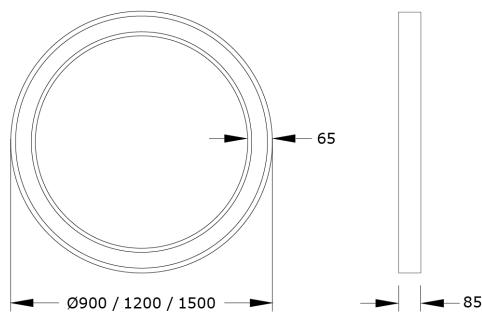


Pendere 1876

Art.-Nr.: 180 3 1063 D P-16
LED Ring-Pendelleuchte direkt-/indirektstrahlend

SARO
Perfektes Licht
begeistert
lux

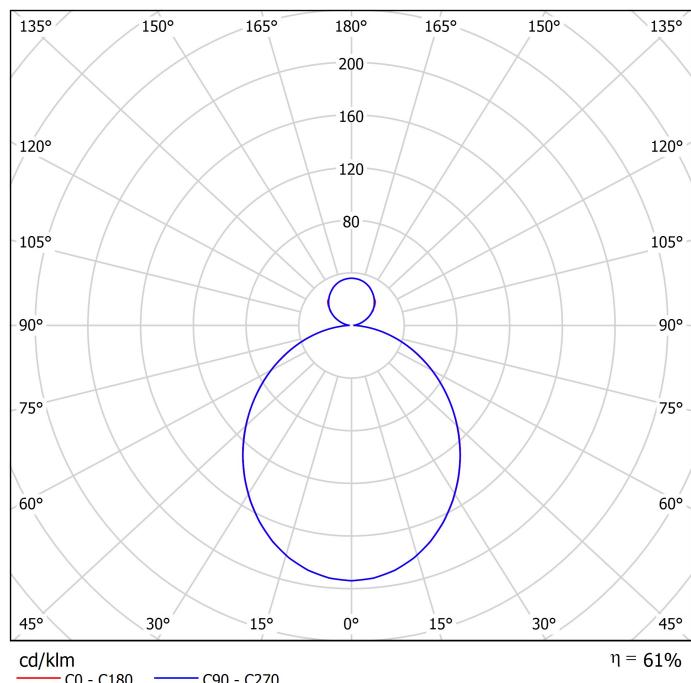

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Pendelleuchte in Ringform, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil silber (RAL 9006)-struktur pulverbeschichtet. Lichtverteilung direkt über eine Mikroprismenscheibe, geeignet für Office-Anwendungen (UGR<19). Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer opalen Scheibe. Mit pyramidenförmiger Stahlseilabhängung ($l=1.500\text{mm}$) und weißem Aufbau-Baldachin, sowie transparentem Einspeisekabel ($l=1.500\text{mm}$)

Bestückung: LED, 6.368 lm, 63 W, 101 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 80.000h (L90).

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Integrierte Betriebsgeräte (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxBxH: 900 mm x 65 mm x 85 mm

Art.-Nr.: 180 3 1063 D P-16

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: silber-struktur (RAL 9006)
- Leuchten Lichtstrom: 6.368 lm
- Leuchteneffizienz: 101 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxBxH: 900 mm x 65 mm x 85 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 80.000h (L90)
- Leuchten Leistung: 63 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 2,5 kg