
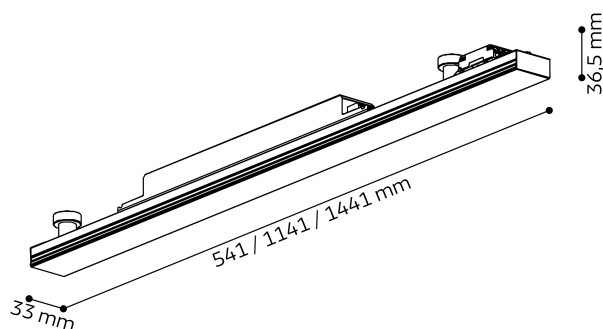


# Unio 1200

Art.-Nr.: 916 D 1200

LED-Sanierungs-Kit für T5/T8 Leuchtstoffröhren

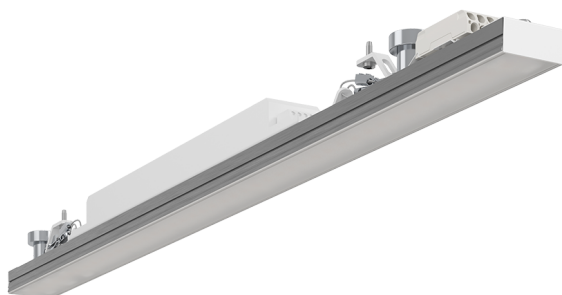

## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED-Sanierungs-Kit, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil. Montagefreundliches Komplettsystem für die Sanierung von Leuchten mit T5 und T8 Leuchtstoffröhren, bestehend aus LED-Treiber, LED-Leuchtmittel, Befestigungsmagneten und Sicherungsseil. Werkzeuglose Montage. Opale Abdeckung des Lichtsustritts.

Bestückung: LED, 3471 lm, 23,7 W, 146 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

LxBxH: 1141 mm x 33 mm x 37 mm

Art.-Nr.: 916 D 1200

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: aluminium-natur
- Leuchten Lichtstrom: 3471 lm
- Leuchteneffizienz: 146 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 1141 mm x 33 mm x 37 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000h L80
- Leuchten Leistung: 23,7 W
- Schutzart: IP20