

# Unio 1330 LED Einlegeleuchte

Art.-Nr.: 013 2 1037 L P-04  
für Bandrasterdecke



## Beschreibung / Ausschreibungstext

Lineare Einlegeleuchte für Bandrasterdecken, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Lichtverteilung über einen opalen LED-Diffusor mit einer zusätzlichen Mikropismenscheibe für normgerechte Entblendung am Arbeitsplatz. Anschluss über 500mm Anschlussleitung mit Wieland GST 18i5 Stecker (pastellblau). Schutzart IP20, Gewicht: 5kg

Bestückung: LED, 4295 lm, 37,5 W, 115 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>80.



Hocheffizienter, separater LED-Treiber ON/OFF, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

LxBxH: 1695 mm x 295 mm x 30 mm

Art.-Nr.: 013 2 1037 L P-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 4295 lm
- Leuchteneffizienz: 115 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 1695 mm x 295 mm x 30 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 37,5 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 5 kg

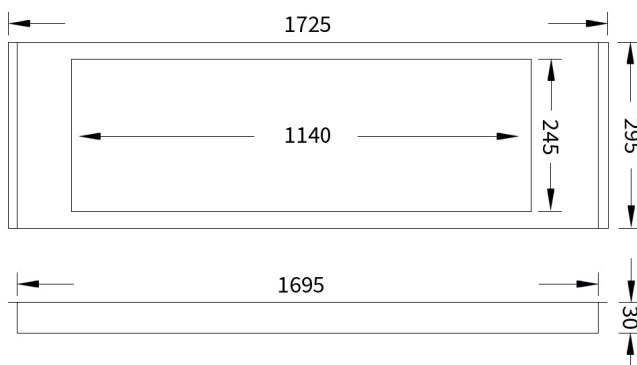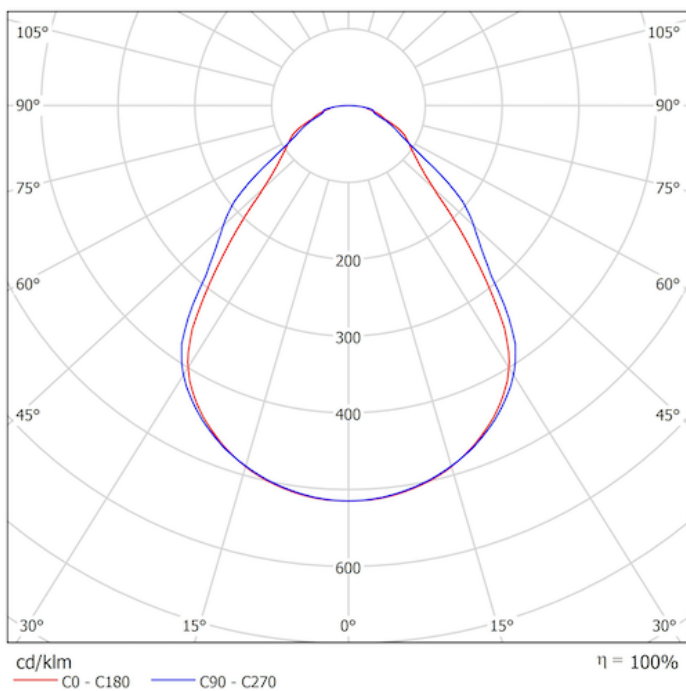

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.