


# Unio 1465

Art.-Nr.: 058 2 1030 D O-09

Runde Deckeneinbauleuchte in bicolor Optik

**SARO**<sup>®</sup>  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert

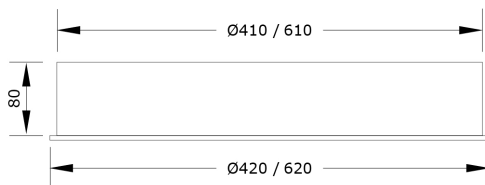

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Deckeneinbauleuchte in bicolor Optik, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil weiß-struktur pulverbeschichtet (RAL 9016) und Dekorring in schwarz (RAL 9005). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Deckenausschnitt: 410mm.

Bestückung: LED, 3694 lm, 30 W, 123 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 100.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren. LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000h und einer Effizienz von bis zu 94%. Verdrahtung halogenfrei auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 420 mm x 80 mm

Art.-Nr.: 058 2 1030 D O-09

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß-struktur (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 3694 lm
- Leuchteneffizienz: 123 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 420 mm x 80 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 100.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 30 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 4,8 kg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.