
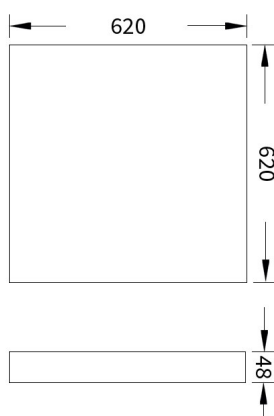


Unio 150

Art.-Nr.: 611 9 1030 D R-04
LED-Einbauleuchte mit UGR<16

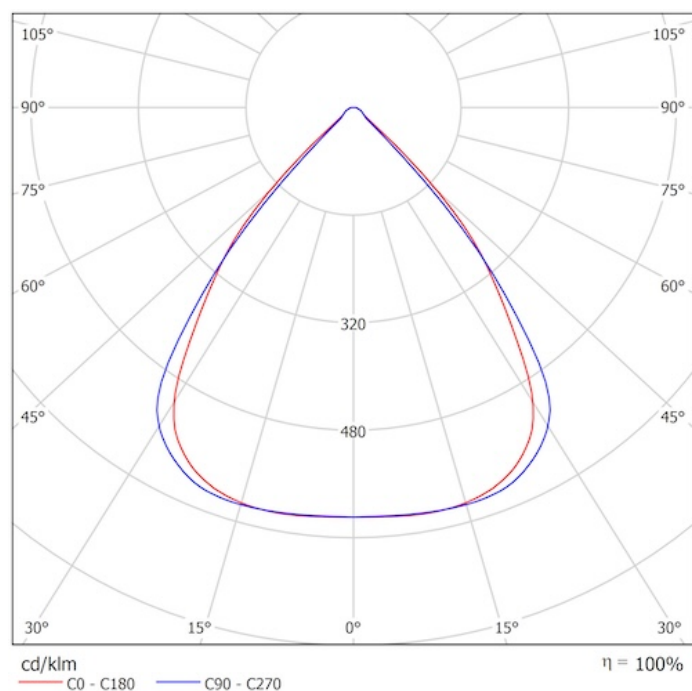

Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003) mit silber mattem Raster. Lichtverteilung direkt über vier Zellenraster mit jeweils 9 Lichtkammern. Entblendung mit einem UGR-Wert <16. Die Farbtemperatur ist manuell umschaltbar. Bestückung: LED, 3783/4032 lm, 26 W, 146/154 lm/W, 3000/3500/4000K, Mac Adam 3, CRI >80. Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft. Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. LxBxH: 620 mm x 620 mm x 48 mm. Art.-Nr.: 611 9 1030 D R-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß/Raster silber matt
- Leuchten Lichtstrom: 3783/4032 lm
- Leuchteneffizienz: 146/154 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000/3500/4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 620 mm x 620 mm x 48 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 26 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,5 kg