Unio 1525

Art.-Nr.: 120 2 1038 L R-04
LED-Rastereinbauleuchte mit UGR<19

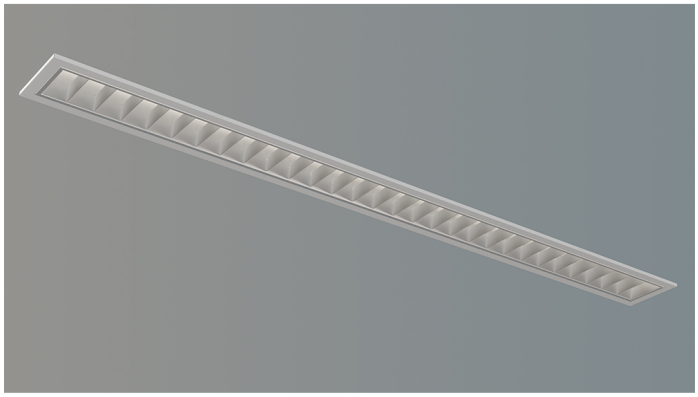

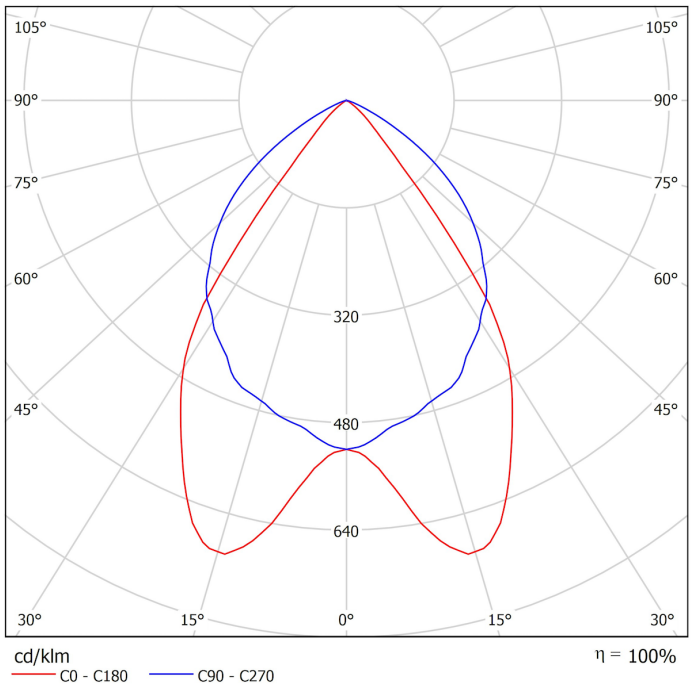

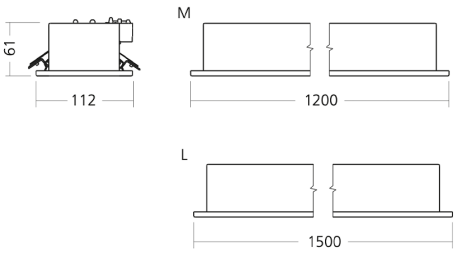

Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte für geschnittene Decken, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Lichtverteilung direkt über ein mattes Parabolraster zur Entblendung mit einem UGR-Wert<19. Bestückung: LED, 5.550 lm, 38 W, 146 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.
Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.
Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.
LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm
Art.-Nr.: 120 2 1038 L R-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß (RAL 9016)
- Leuchten Lichtstrom: 5.550 lm
- Leuchteneffizienz: 146 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 1.500 mm x 112 mm x 61 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 100000 h (L90)
- Leuchten Leistung: 38 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,8 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.