

Unio 4125 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 350 2 1024 L M-04

Downlight mit geringer Einbautiefe



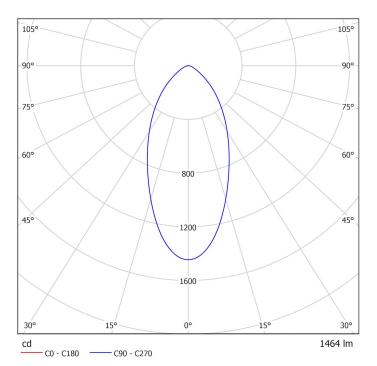





Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 45° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 125mm. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 1.464-2.030 lm, 11,3-16,5 W, 129/123 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 145 mm x 70 mm Art.-Nr.: 350 2 1024 L M-04

Technische Daten

• Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom: 1.464-2.030 lm
Leuchteneffizienz: 129/123 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3

• DxH: 145 mm x 70 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 66000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 11,3-16,5 W

• Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)

• Gewicht: 0,5 kg