

Unio 4170 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 361 2 1024 D G-04

Downlight mit geringer Einbautiefe



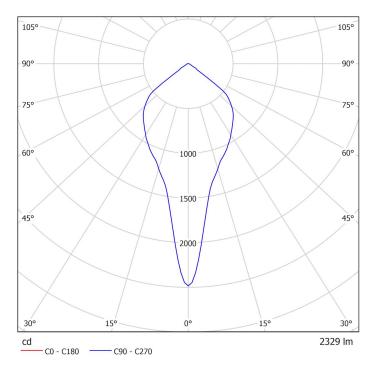





Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet.

Abdeckglas klar, 30° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003).

Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 170m.

Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.261-3.053 lm, 16,5-23,6 W, 137/129

lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber DALI, DIP-Schalter, Alle

elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft. DxH: 196 mm x 71 mm

Art.-Nr.: 361 2 1024 D G-04

Technische Daten

• Lichtquelle: LED

• Leuchten Lichtstrom: 2.261-3.053 lm

Leuchteneffizienz: 137/129 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82

• Betriebsgerät: DALI, DIP-Schalter

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K

• Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3

• DxH: 196 mm x 71 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 16,5-23,6 W

• Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)

• Gewicht: 0,75 kg