

Unio 4210 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 371 2 1036 L G-04

Downlight mit geringer Einbautiefe



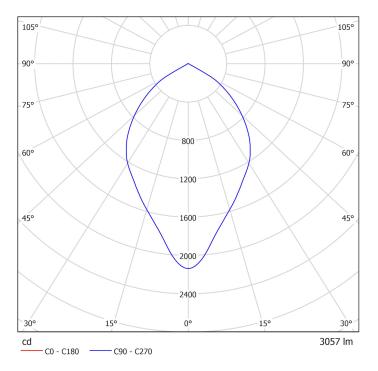





Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet.

Abdeckglas klar, 70° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003).

Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 210m.

Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.969/4.290 lm, 23,2/35,9 W, 127/119

lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 242 mm x 71 mm Art.-Nr.: 371 2 1036 L G-04

Technische Daten

• Lichtquelle: LED

• Leuchten Lichtstrom: 2.969/4.290 lm

Leuchteneffizienz: 127/119 lm/W

• Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82

• Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter

Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K

• Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3

• DxH: 242 mm x 71 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 23,2/35,9 W

• Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)

• Gewicht: 1,1 kg