

## Unio 4210 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 370 2 1036 L M-04

Downlight mit geringer Einbautiefe



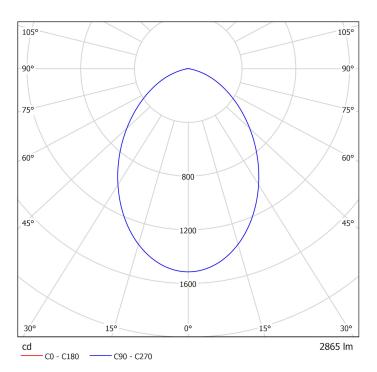





## **Beschreibung / Ausschreibungstext**

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 82° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 210m. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.

Bestückung: LED, 2.865/4.140 lm, 23,2/35,9 W, 123/115 lm/W, 4000K, Mac Adam 3, CRI>82.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 242 mm x 71 mm Art.-Nr.: 370 2 1036 L M-04

## **Technische Daten**

• Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom: 2.865/4.140 lm
Leuchteneffizienz: 123/115 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000K
Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3

• DxH: 242 mm x 71 mm

• Mittlere Bemessungslebensdauer\*: bis 68000 h (L80)

• Leuchten Leistung: 23,2/35,9 W

• Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)

• Gewicht: 1,1 kg