Unio 4210 LED Einbau-Downlight

Art.-Nr.: 371 2 1036 L M-04
Downlight mit geringer Einbautiefe

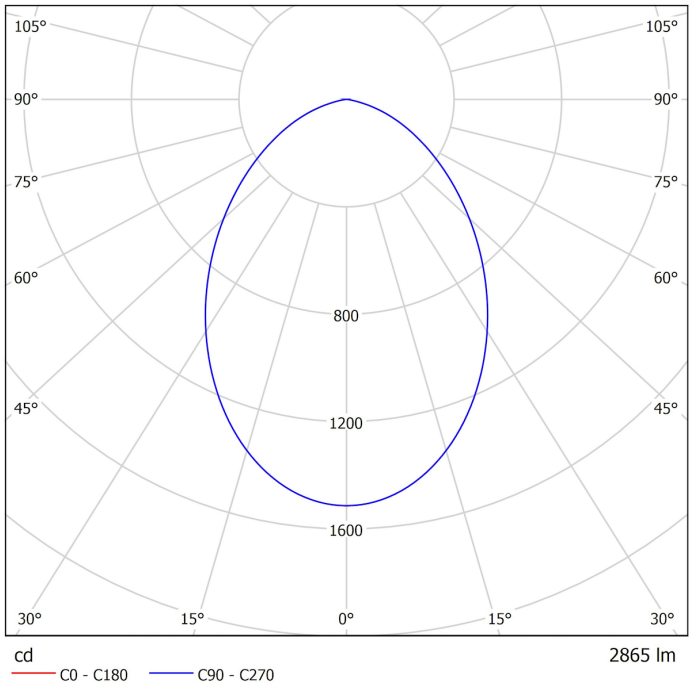

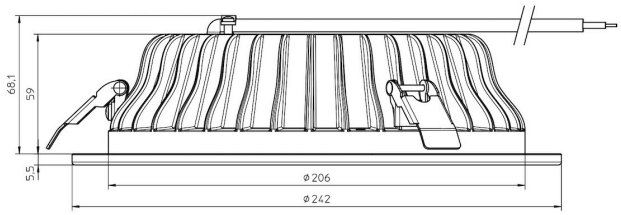

Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet. Abdeckglas mattiert, 82° Ausstrahlungswinkel. Deckenring aus Aluminium Druckguß, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 210m. Reflektor silber facettiert mit Abdeckglas.
Bestückung: LED, 2.785/4.025 lm, 23,2/35,9 W, 120/112 lm/W, 3000K, Mac Adam 3, CRI>82.
Inklusive separatem Treiber ON/OFF, DIP-Schalter, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.
DxH: 242 mm x 71 mm
Art.-Nr.: 371 2 1036 L M-04

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.785/4.025 lm
- Leuchteneffizienz: 120/112 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 82
- Betriebsgerät: ON/OFF, DIP-Schalter
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 242 mm x 71 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: bis 68000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 23,2/35,9 W
- Schutzart: IP44 (Front) / IP20 (Gehäuse)
- Gewicht: 1,1 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.