

# Unio 615 LED Einbau-Downlight



Art.-Nr.: 311 2 1028 L M-04

Downlight mit CRI90, UGR<19 und IP54



## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Schmäler und flacher Deckenring, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 150mm. Reflektor silber matt, Ausstrahlungswinkel 60°, UGR<19. Schutzart IP54 (Betriebsgerät IP20), Gewicht: 1050g

Bestückung: LED, 2.400 lm, 28 W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>90.



Inklusive separatem Treiber ON/OFF, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 160 mm x 100 mm

Art.-Nr.: 311 2 1028 L M-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.400 lm
- Leuchten Lichtausbeute: 86 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 90
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farbortoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 160 mm x 100 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000 h
- Leuchten Leistung: 28 W
- Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20)

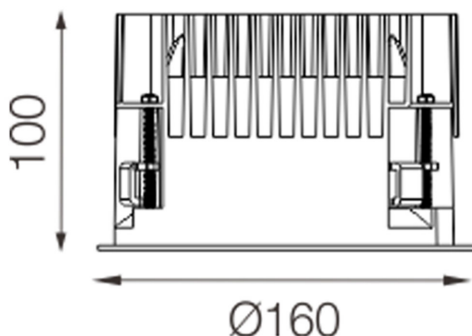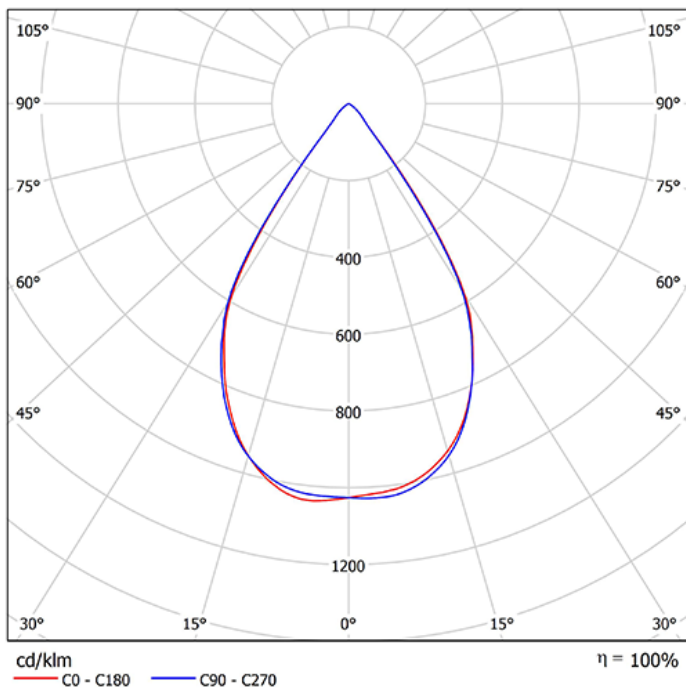

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.