



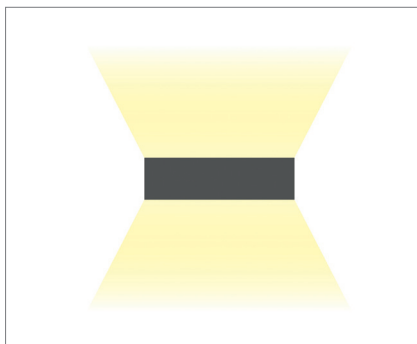

Licht schenkt positive Energie.

**NEU**

- Elektrische Anschlusseinheit integriert im Wandgehäuse
- Hohe Lichtleistung

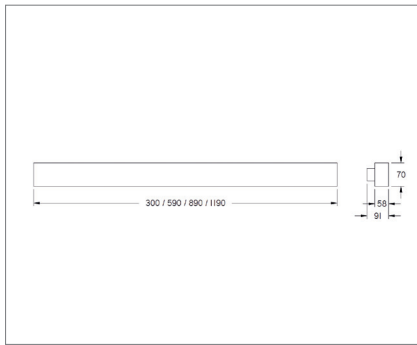

Direkt-/indirektstrahlend.

**Pare 1376 LED:** Wandanbauleuchte, direkt/indirektstrahlend. Abdeckung über eine hochdurchlässige opale Scheibe. Elektrische Anschlusseinheit im Wandgehäuse.

**Material:** Gehäuse aus Aluminiumprofil, natur eloxiert. 90° Gehrung, lichtdicht.

**Spannung:** 230V/240V

**Schutzart:** IP20

**Farbtoleranz:** MacAdam 3

**Farbwiedergabe:** CRI>80 (CRI>90 auf Anfrage)

**Notlicht:** Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

| Ausführungen *  | Art.-Nr.          | Preis** |
|---|-------------------|---------|
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 25W, 1.865lm, L: 300 mm, B: 58 mm, H: 70 mm         | 002 4 1025 L O-01 | 272,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 25W, 1.947lm, L: 300 mm, B: 58 mm, H: 70 mm         | 001 4 1025 L O-01 | 272,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 45W, 3.883lm, L: 590 mm, B: 58 mm, H: 70 mm         | 002 4 1045 L O-01 | 343,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 45W, 4.050lm, L: 590 mm, B: 58 mm, H: 70 mm         | 001 4 1045 L O-01 | 343,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> LED, 3.000K, 67W, 5.840lm, L: 890 mm, B: 58 mm, H: 70 mm    | 002 4 1067 L O-01 | 406,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 67W, 6.088lm, L: 890 mm, B: 58 mm, H: 70 mm         | 001 4 1067 L O-01 | 406,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 92W, 7.460lm, L: 1.190 mm, B: 58 mm, H: 70 mm       | 002 4 1092 L O-01 | 425,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> LED, 4.000K, 92W, 7.789lm, L: 1.190 mm, B: 58 mm, H: 70 mm  | 001 4 1092 L O-01 | 425,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 25W, 1.865lm, DALI, L: 300mm B: 58 mm H: 70mm       | 002 4 1025 D O-01 | 315,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 25W, 1.947lm, DALI, L: 300 mm, B: 58 mm, H: 70mm    | 001 4 1025 D O-01 | 315,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 45W, 3.883lm, DALI, L: 590 mm, B: 58 mm, H: 70mm    | 002 4 1045 D O-01 | 369,-€  |
| <b>Pare 1376:</b> 4.000K, 45W, 4.050lm, DALI, L: 590 mm, B: 58 mm, H: 70 mm       | 001 4 1045 D O-01 | 369,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 67W, 5.840lm, DALI, L: 890 mm, B: 58 mm, H: 70 mm   | 002 4 1067 D O-01 | 431,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 67W, 6.088lm, DALI, L: 890 mm, B: 58 mm, H: 70 mm   | 001 4 1067 D O-01 | 431,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 3.000K, 92W, 7.460lm, DALI, L: 1.190 mm, B: 58 mm, H: 70 mm | 002 4 1092 D O-01 | 449,-€  |
| <b>Pare 1376 LED:</b> 4.000K, 92W, 7.789lm, DALI, L: 1.190 mm, B: 58 mm, H: 70 mm | 001 4 1092 D O-01 | 449,-€  |

\*Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte unserer Webseite: [www.saro-lux.de](http://www.saro-lux.de)

\*\* Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

**SARO®**  
 ... einfach lux  
 individueller!

**SARO®-lux GmbH**

Industriestraße 29 – 31 • 82194 Gröbenzell • Deutschland  
 T: +49 (0) 8142 30 55 54-0 • F: +49 (0) 8142 30 55 54-44  
[info@saro-lux.de](mailto:info@saro-lux.de) • [www.saro-lux.de](http://www.saro-lux.de)