

SARO[®]
... einfach *lux*
individueller!



PARE

Tunable
white

Pare 1453 LED: 2.700K

1453 LED



Licht ist Zeichen und Freude.



Pare 1453 LED: 6.500K

BEDIENTABLEAU

- Nachbildung des Sonnenstandes möglich
- Programmierung über Smartphone App
- Automatik- oder Manuell-Betrieb

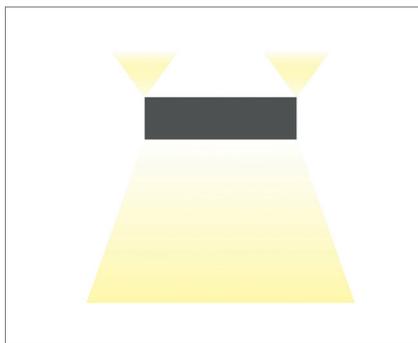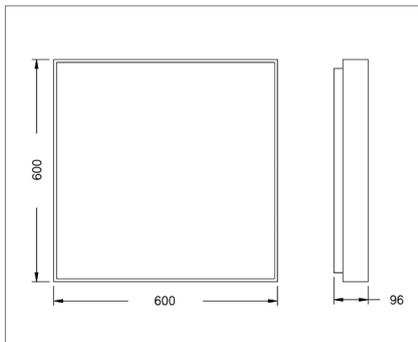

Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona.



Pare 1453 LED: Quadratische Deckenleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur zwischen 2.700K und 6.500K. Direktstrahlend, mit indirekter Lichtkorona. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor mit höchstem Transmissionsgrad für absolut homogenen Lichtaustritt. Indirekt über eine transparente Acrylscheibe.

Material: Gehäuse Aluminiumprofil natur eloxiert.

Spannung: 230V/240V

Schutzart: IP20

Notlicht: Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

Ausführungen *	Art.-Nr.:	Preis**:
----------------	-----------	----------

Pare 1453 LED: 2.700K-6.500K, 35W, 4.218lm, DALI. Masterleuchte zur Ansteuerung von bis zu 31 Slaveleuchten, L: 600 mm, B: 600 mm, H: 96 mm	110 1 1035 T O-01	999,- €
--	-------------------	---------

Pare 1453 LED: 2.700K-6.500K, 35W, 4.218lm, DALI. Slaveleuchte, zur Ansteuerung wird eine Masterleuchte benötigt, L: 600 mm, B: 600 mm, H: 96 mm	111 1 1035 T O-01	919,- €
---	-------------------	---------

Zubehör: Touchpanel zur Farbtemperatur- und Helligkeitssteuerung. Programmierung über eine App für Smartphones. Programmierung über NFC (Android) oder Lichtimpulse (Apple iPhone). Mit Montagerahmen für eine Standard-Unterputz-Schaltdose, L: 127 mm, B: 55,6 mm, H: 22 mm (ohne Rahmen)

110 100	329,- €
---------	---------

*Aktuelle technische Daten entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.saro-lux.de

** Die Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Android App



iPhone App



SARO®
... einfach lux
individueller!

SARO®-lux GmbH

Industriestraße 29 – 31 • 82194 Gröbenzell • Deutschland
T: +49 (0) 8142 30 55 54-0 • F: +49 (0) 8142 30 55 54-44
info@saro-lux.de • www.saro-lux.de