


# PARE 1376 High Output

Art.-Nr.: 001 4 1092 L O-09  
Lineare Wandleuchte in hoher  
Wirtschaftlichkeit

**SARO®**  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert

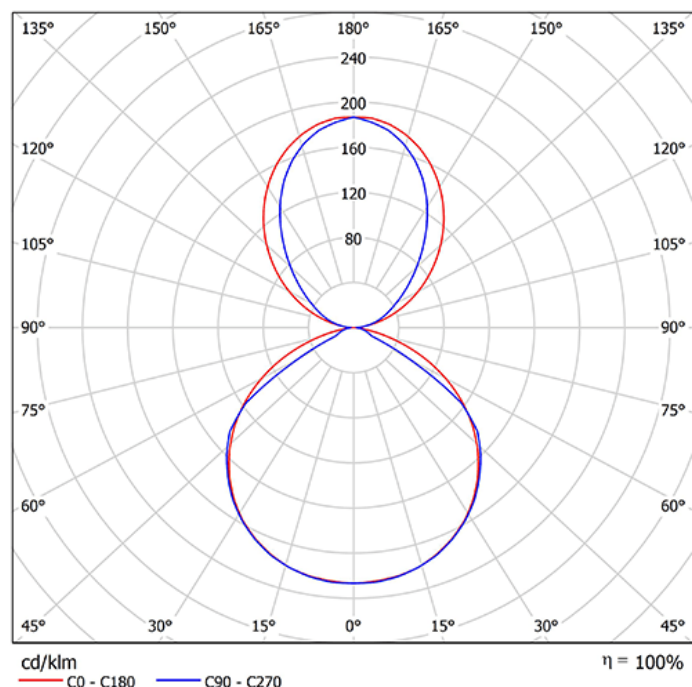

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Lineare Wandleuchte, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse Aluminiumprofil schwarz-struktur (RAL 9005), die Endkappen sind lichtdicht auf Gehäusung mit dem Gehäuse verbunden. Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe.

Bestückung: LED, 9199 lm, 79 W, 116 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 50.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

LxBxH: 1190 mm x 91 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 001 4 1092 L O-09

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz-struktur (RAL 9005)
- Leuchten Lichtstrom: 9199 lm
- Leuchteneffizienz: 116 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 1190 mm x 91 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 79 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 7,5 kg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.