
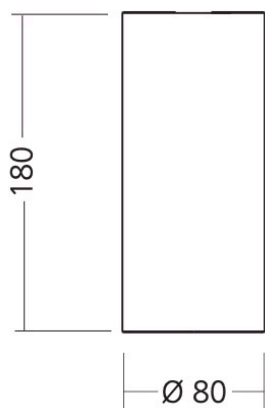


# Pendere 100

Art.-Nr.: 176 3 1017 L F-09

Zylindrische LED-Pendelleuchte

**SARO<sup>®</sup>**  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert

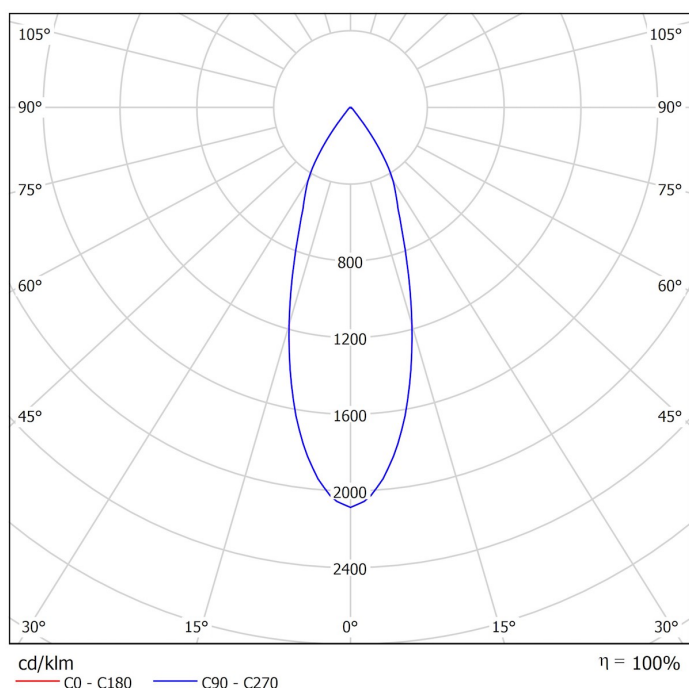

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Zylindrische Pendelleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet.

Ausstrahlungswinkel in 40°.

Bestückung: LED, 2.250 lm, 17 W, 132 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 80 mm x 180 mm

Art.-Nr.: 176 3 1017 L F-09

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz (RAL 9005)
- Leuchten Lichtstrom: 2.250 lm
- Leuchteneffizienz: 132 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 80 mm x 180 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 100.000h (LH90)
- Leuchten Leistung: 17 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 1,0 kg

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.