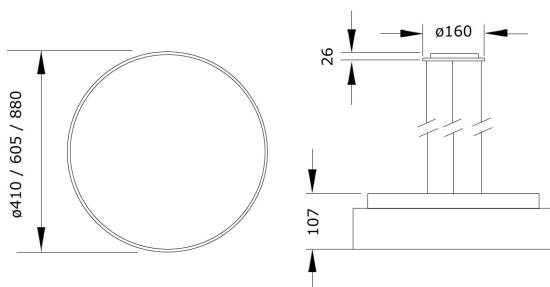
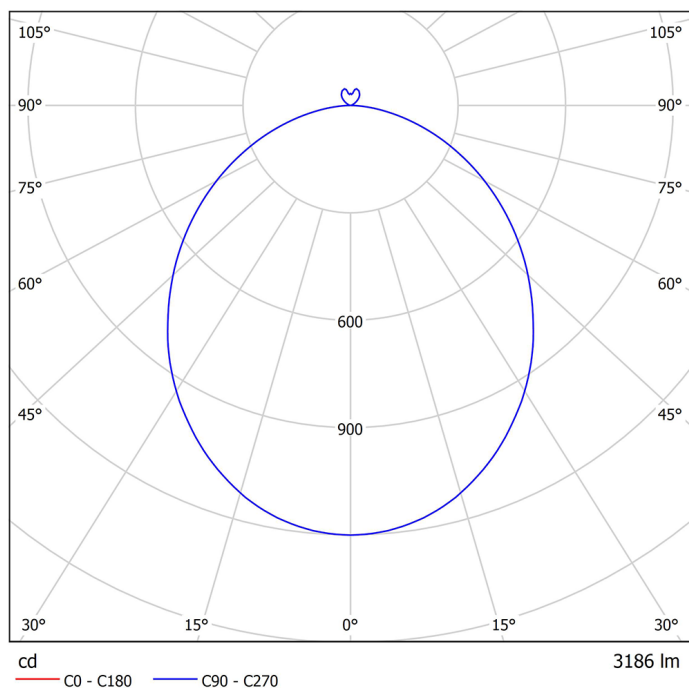


Art.-Nr.: 073 1 1030 D O-08

The logo for SARO lux, featuring the word "SARO" in a bold, black, sans-serif font with a registered trademark symbol, and "lux" in a red, lowercase, cursive script font. A horizontal rainbow bar is positioned below the "SARO" text.

Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Pendelleuchte, direktstrahlend, mit dekorativer indirekter Lichtcorona. Gehäuse Aluminiumprofil anthrazit-struktur (DB 703). Lichtverteilung direkt über einen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur Vermeidung von Reflexionen. Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer transparenten Acrylscheibe. Mit Deckenbaldachin, transparenter Anschlussleitung und werkzeuglos kürzbarer Stahlseilaufhängung (jeweils 1.500mm Länge)
Bestückung: LED, 3.769 lm, 35 W, 108 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>90.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 50.000h und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.
LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm², Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxH: 410 mm x 107 mm

Art.-Nr.: 073 1 1030 D O-08

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: anthrazit-struktur (DB 703)
- Leuchten Lichtstrom: 3.769 lm
- Leuchteneffizienz: 108 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 90
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 410 mm x 107 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50.000 h
- Leuchten Leistung: 35 W
- Schutzart: IP2X
- Gewicht: 7,9 kg