
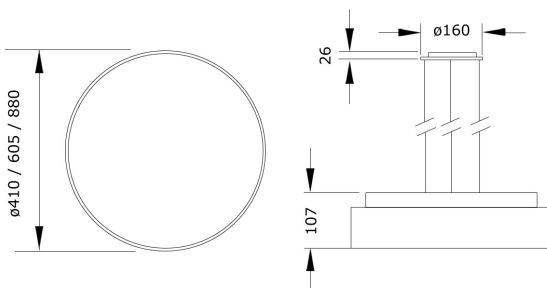


SARO®
 Perfektes Licht *lux*
 begeistert

Runde Pendelleuchte mit indirekter Lichtcorona und hoher Wirtschaftlichkeit

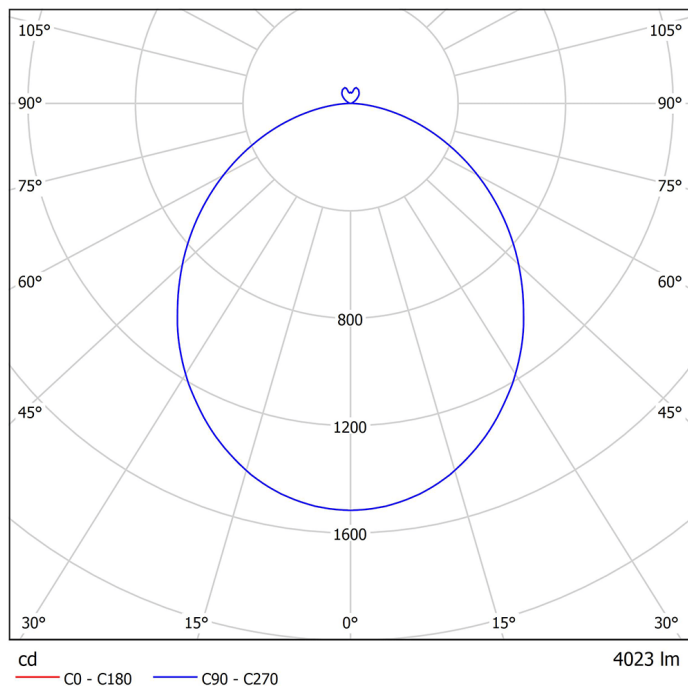

DxH: 605 mm x 107 mm
Art.-Nr.: 065 3 1028 L P-16

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: silber-struktur (RAL 9006)
- Leuchten Lichtstrom: 5670 lm
- Leuchteneffizienz: 123 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- DxH: 605 mm x 107 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 100.000h (L80)
- Leuchten Leistung: 46 W
- Schutzart: IP20

- Gewicht: 11,5 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.