
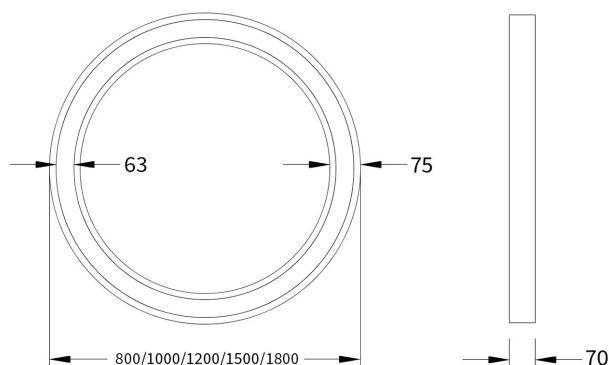


# Pendere 1875

Art.-Nr.: 181 3 1224 L O-09

LED Ring-Pendelleuchte direkt-  
/indirektstrahlend

**SARO<sup>®</sup>**  
Perfektes Licht *lux*  
begeistert

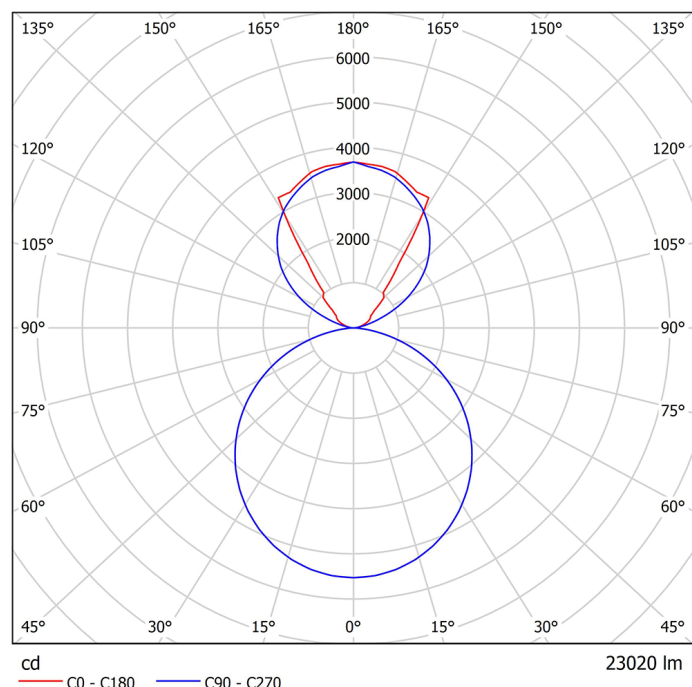

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Pendelleuchte in Ringform, direkt-  
/indirektstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil in  
schwarz-struktur (RAL 9005). Lichtverteilung direkt über  
einen einteiligen opalen LED-Diffusor, mattiert, zur  
Vermeidung von Reflexionen, indirekter Lichtanteil  
abgedeckt mit einer klaren Acrylscheibe. Lichtbreite  
65mm.

Bestückung: LED, 18.836 lm, 224 W, 84 lm/W, 4.000K,  
Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens  
50.000h (L80) und einer Nachkaufgarantie von 10 Jahren.

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft  
wechselbar.

Integrierte Betriebsgeräte (mit ENEC Zeichen) ON/OFF,  
komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis  
2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle  
elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 1.500 mm x 75 mm x 70 mm

Art.-Nr.: 181 3 1224 L O-09

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz-struktur (RAL 9005)
- Leuchten Lichtstrom: 18.836 lm
- Leuchteneffizienz: 84 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 1.500 mm x 75 mm x 70 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50.000h (L80)
- Leuchten Leistung: 224 W
- Schutzart: IP20

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.