
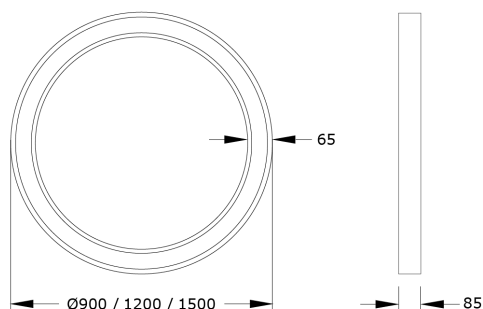


# Pendere 1876

Art.-Nr.: 181 3 1092 L P-09

LED Ring-Pendelleuchte direkt-  
/indirektstrahlend

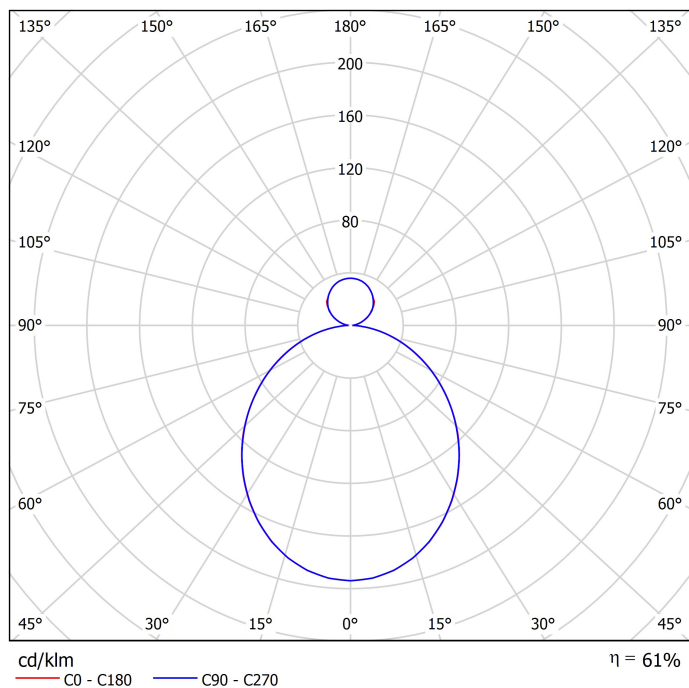

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Runde Pendelleuchte in Ringform, direkt-/indirektstrahlend. Gehäuse aus Aluminiumprofil schwarz (RAL 9005)-struktur pulverbeschichtet. Lichtverteilung direkt über eine Mikroprismenscheibe, geeignet für Office-Anwendungen (UGR<19). Indirekter Lichtanteil abgedeckt mit einer opalen Scheibe. Mit pyramidenförmiger Stahlseilabhängung (l=1.500mm) und weißem Aufbau-Baldachin, sowie transparentem Einspeisekabel (l=1.500mm)

Bestückung: LED, 9.596 lm, 92 W, 104 lm/W, 4.000K, Mac Adam 3, CRI>80.

LED-Modul mit einer Lebensdauer von mindestens 80.000h (L90).

LED-Platine und LED-Treiber durch eine Fachkraft wechselbar.

Integrierte Betriebsgeräte (mit ENEC Zeichen) ON/OFF, komplett halogenfrei verdrahtet auf Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, Durchgangsverdrahtung möglich. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC-, bzw. VDE geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

DxBxH: 1.200 mm x 65 mm x 85 mm

Art.-Nr.: 181 3 1092 L P-09

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz-struktur (RAL 9005)
- Leuchten Lichtstrom: 9.596 lm
- Leuchteneffizienz: 104 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxBxH: 1.200 mm x 65 mm x 85 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 80.000h (L90)
- Leuchten Leistung: 92 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,6 kg