
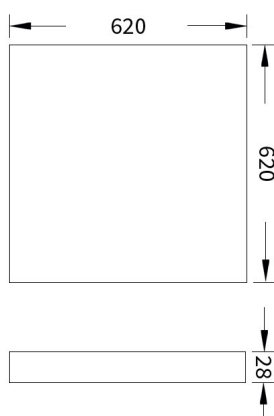


Unio 150

Art.-Nr.: 190 9 1030 D R-09

LED-Einbauleuchte mit UGR<16

SARO[®]
Perfektes Licht *lux*
begeistert

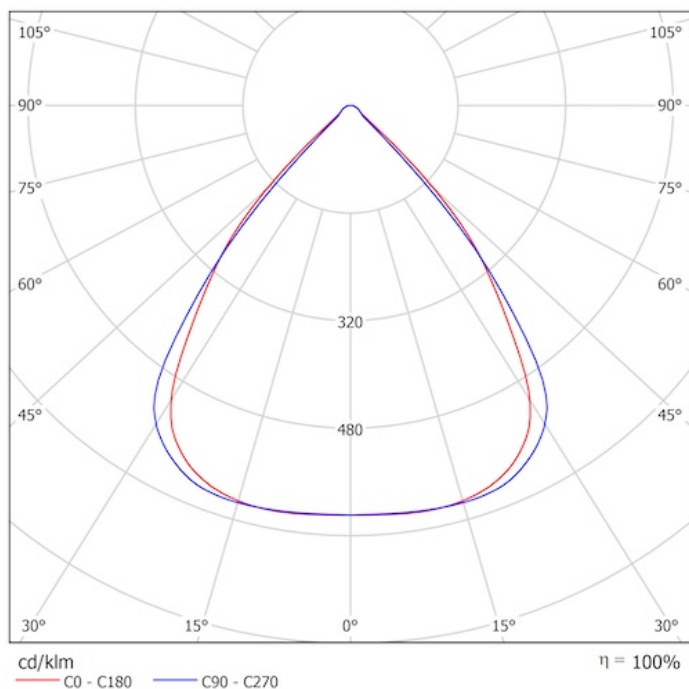

Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005) mit schauerem Raster. Lichtverteilung direkt über vier Zellenraster mit jeweils 9 Lichtkammern. Entblendung mit einem UGR-Wert <16. Die Farbtemperatur ist manuell umschaltbar. Bestückung: LED, 3784/4033 lm, 30 W, 126/136 lm/W, 3000/4000K, Mac Adam 3, CRI >80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit Steckklemme bis 2,5mm², geeignet für Durchgangsverdrahtung Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 620 mm x 620 mm x 28 mm

Art.-Nr.: 190 9 1030 D R-09

Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: schwarz/Raster schwarz
- Leuchten Lichtstrom: 3784/4033 lm
- Leuchteneffizienz: 126/136 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 3000/4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)*: 3
- LxBxH: 620 mm x 620 mm x 28 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 30 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,5 kg

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technologiebedingt geht der Lichtstrom innerhalb der Nutzungszeit zurück. Garantie: 5 Jahre.