
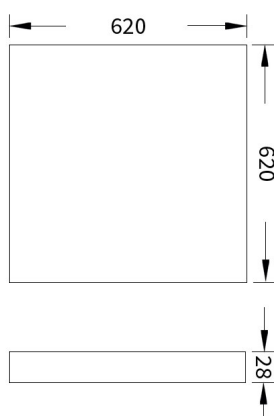


# Unio 150

Art.-Nr.: 191 9 1026 D R-04  
LED-Einbauleuchte mit UGR<16

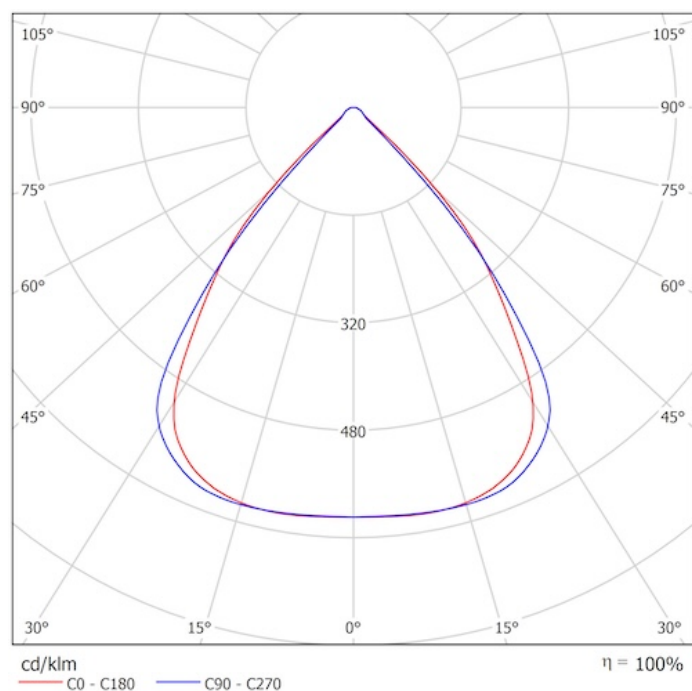

## Beschreibung / Ausschreibungstext

Einbauleuchte, direktstrahlend. Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet (RAL 9003) mit transparentem Acryl Raster. Lichtverteilung direkt über vier Zellenraster mit jeweils 9 Lichtkammern. Entblendung mit einem UGR-Wert <16. Die Farbtemperatur ist manuell umschaltbar. Bestückung: LED, 3783/4032 lm, 26 W, 146/154 lm/W, 3000/4000K, Mac Adam 3, CRI >80.

Betriebsgerät (mit ENEC Zeichen) DALI, mit Steckklemme bis 2,5mm<sup>2</sup>, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

Geeignet für den Einsatz in

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172.

LxBxH: 620 mm x 620 mm x 28 mm

Art.-Nr.: 191 9 1026 D R-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Gehäusefarbe: weiß/Raster Acryl transparent
- Leuchten Lichtstrom: 3783/4032 lm
- Leuchteneffizienz: 146/154 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 80
- Betriebsgerät: DALI
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3000/4000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- LxBxH: 620 mm x 620 mm x 28 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 26 W
- Schutzart: IP20
- Gewicht: 3,5 kg