
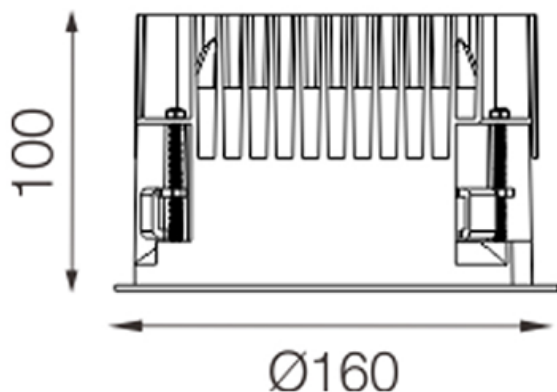
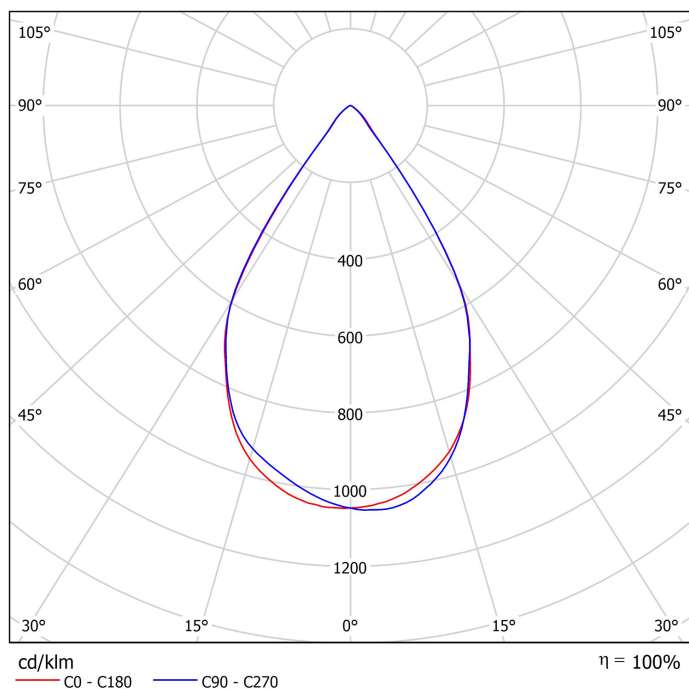


# Unio 715 LED Einbau-Downlight chlorbeständig

Art.-Nr.: 316 2 1028 L M-04

Downlight mit CRI>90, UGR<19 und IP54

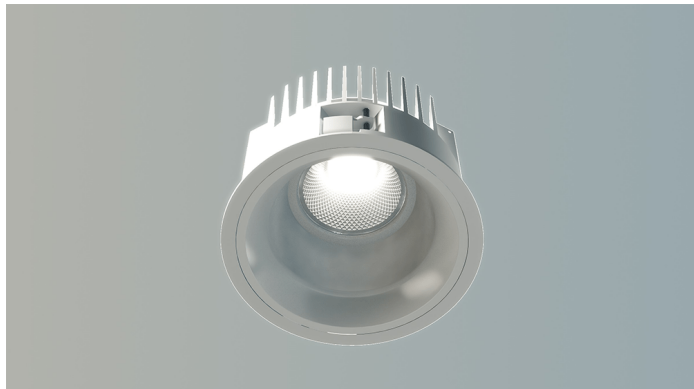

## Beschreibung / Ausschreibungstext

LED Einbau-Downlight, direktstrahlend. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), geeignet für chlorhaltige Umgebung. Schmäler und flacher Deckenring, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Deckenstärke 1-25mm. Deckenausschnitt: 150mm. Reflektor silber matt, Ausstrahlungswinkel 60°, UGR<19. Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20), Gewicht: 1050g. Bestückung: LED, 2.400 lm, 28 W, 86 lm/W, 3.000K, Mac Adam 3, CRI>90.

Inklusive separatem Treiber ON/OFF, Alle elektrischen Bauteile sind ENEC geprüft.

DxH: 160 mm x 100 mm

Art.-Nr.: 316 2 1028 L M-04

## Technische Daten

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom: 2.400 lm
- Leuchteneffizienz: 86 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) min.: 90
- Betriebsgerät: ON/OFF
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 3.000K
- Farborttoleranz (initial Mac Adam)\*: 3
- DxH: 160 mm x 100 mm
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000 h (L80)
- Leuchten Leistung: 28 W
- Schutzart: IP54 (Betriebsgerät IP20)
- Gewicht: 1,05 kg